



WALL GRAPHICS

Digital WallGraphic Solution

デジタルウォールグラフィックソリューション

インク:

Lx

UV

専用塩ビ壁紙メディアを使用することで、安全性にすぐれたオリジナル壁紙を小ロットから作成できます。大きな画像やグラフィック、オリジナルパターンなど、既製品にはない表現力で空間の独自性を高めることができます。




専用塩ビ壁紙メディア「JetGraph-LX WallGraphics」

JetGraph-LX ウォールグラフィックスシリーズは、HP Latex インクに対応した塩ビ壁紙専用メディアです。お好みに応じて3種類の表面エンボスからお選びいただけます。国土交通省の防火認定、F☆☆☆☆認定を取得しており、商業施設、病院、レストラン、一般住宅など様々な空間にご使用いただけます。

商品名	型番	特徴	サイズ	厚さ	コア径	対応インク			
			幅 (mm) x 巻数 (M)	(μ m)	(inch)	水性	溶剤	Latex	UV
Wall Graphics スタック	JGWG-S	しっくい調の質感を持つ塩ビ壁紙メディア。	950 x 50	360	3	-	-	◎	◎
Wall Graphics ヒラオリ	JGWG-H	布目の質感を持つ平織柄塩ビ壁紙。	950 x 50	480	3	-	-	◎	◎
Wall Graphics フラット	JGWG-F	画像再現性の高いフラットタイプの塩ビ壁紙。	950 x 50	270	3	-	-	◎	◎


※製品サイズは950mm幅ですが、有効作画幅は920mm幅です。

※UVインクはFB7600 (FB225ink)、FB500/700 (FB250ink)、FB10000 (HDR240ink) のみの対応となります。

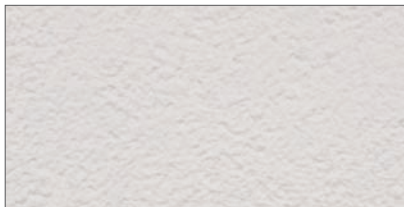


JGWG-S スタック

▶ 漆喰調の質感のエンボス柄

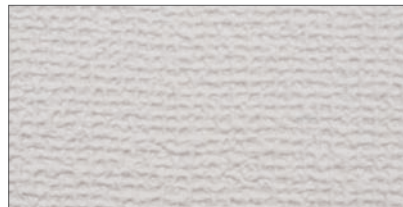

JGWG-H ヒラオリ

▶ 布目の質感の平織り柄

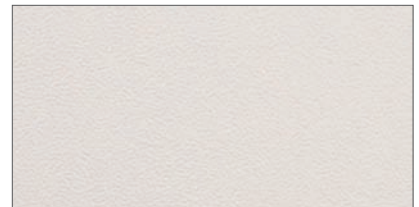

JGWG-F フラット

▶ 画像再現性の高いフラットタイプ

《各種認定番号について》

防火認定番号：NM-2737

F☆☆☆☆認定番号：MFN-2560

※認定に関する運用管理はリンテック株式会社の運用管理方針に基づき共同で行います。

《防火認定となる構造について》

JetGraph-LX Wall Graphics は、HP Latex インクでのデジタルプリントを前提に、指定の下地材に施工したものを最終製品として防火認定を取得しています。

《F☆☆☆☆認定について》

ホルムアルデヒド発散等級 F☆☆☆☆を取得していますので、内装仕上げ材として使用面積の制限を受けることなく、ご使用いただけます。※プリントされた壁紙が F☆☆☆☆認定を受けるには、お客様の作業環境のホルムアルデヒド測定、および認定講習の受講が必要です。

《認定取得済みの下地材について》

建設省告示第 1400 号に例示される仕様の各部材について、化粧を施されていないものに限りです。

建設省告示第 1400 号 (金属板を除く)

コンクリート・レンガ・かわら・陶磁器質タイル・繊維強化セメント板

厚さ3mm以上のガラス繊維混入セメント板

厚さ5mm以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板・ガラス・モルタル・しっくい・石

厚さ12mm以上の石膏ボード (ボード用原紙の厚さが0.6mm以下のものに限る)

ロックウォール・ガラスウォール板