

# グラフィックラバーシート

床面に簡単にお好きなデザインやグラフィックを施工できる画期的な広告ツールです。施工は敷くだけ、撤去は巻き取るだけと非常に簡単で、誰でも手軽に床面を傷つけることなく設置が行えます。

## ■システム


加工方法はグラフィックを印字したインクジェットメディアにフロア用ラミネートフィルムを加工し、グラフィックラバーシートへ貼り付けるだけで非常に簡単です。

## ■施工は敷くだけ、撤去は巻き取るだけ

グラフィックラバーシートは、裏面に粘着剤を使用していないため、誰でも簡単に施工・撤去が行えます。撤去時に粘着剤による施工場所の汚れや損傷が発生することはありません。そのため、施工時・撤去時のコスト削減や、施工日程の調整等の手間を省くことが可能となります。

## ■短期イベントの案内サインに

セール告知や案内表示を床面に配置して訴求力アップ！

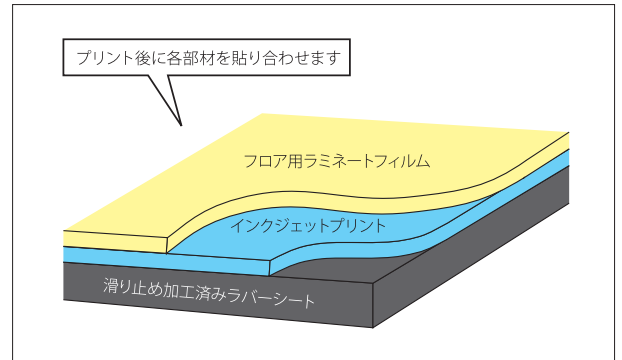

## ■マテリアル

### グラフィックラバーシート

商品名	特徴	商品コード	サイズ	厚さ
			幅 (mm) x 巻数 (M)	(mm)
グラフィックラバーシート	シートの片面に粘着インクジェットメディアを貼りつけるための接着加工が施されています。裏面は細かい凹凸により滑り止め加工が施されており、歩行時のシートのズレやヨレを防止。	456188	1200×15	1.2
		456187	1200×20	

※有効加工幅は、1160mmとなります。

### ラミネートフィルム

商品名	型番	面質	特徴	商品コード	サイズ	厚さ	基材/ 巻方向	ライナー
					幅 (mm) x 巻数 (M)	( $\mu$ m)		
フロアシールド コールドPPパール	FSCPP.148	エンボス	防汚性に優れたポリプロピレン基材のフロア用ラミネートフィルム。(UVカット性能)	456211	1240 x 50	148	ポリプロピレン /内巻き	シリコン コート紙
フロアシールド コールドクリアグロス	FSCCG.100	グロス	非常にクリアなグロス面質が特徴的なPET基材のフロア用ラミネートフィルム。	456201	1270 x 50	100	PET/ 外巻き	PET

### インクジェットメディア

商品名	型番	特徴	商品コード	サイズ	厚さ	コア径	対応インク			
				幅 (mm) x 巻数 (M)	( $\mu$ m)	(inch)	水性	溶剤	Latex	UV
JetGraph-LX 塩ビグロス・グレー(強粘着)	CJLX-PVGT	寸法安定性に優れたグロス面質の塩ビメディア。溶剤インクの印刷適正はそのままに、HP Latexインクでの印字適正を向上。裏面は強粘着グレー糊を使用。	421429	1370 x 50	100	3	-	◎	◎	◎