JETGRAPHICS

Digital & Finishing Catalog

2018 年 9 月号

ジェットグラフ株式会社

About JETGRAPHICS

ジェットグラフィックスは、大判インクジェットプリント黎明期より専用資材の販売を行うジェットグラフ株式会社が取り扱う、インクジェットメディア・ラミネートフィルム・各種ボード製品を含めた、サイン&ディスプレイ関連資材ラインアップの総称です。
イルフォード社インクジェット製品をはじめとした、国内外の自社ネットワークを駆使した独自の材料調達により、個々のお客様にマッチするインクジェット関連製品を豊富に取り揃えています。

環境対応への取り組み

ジェットグラフ株式会社は、サイン・ディスプレイ用資材のソリューションデベロッパーとして、インクジェットメディア、ラミネートフィルム、マウントボード等の販売活動を通して、環境負荷の低減に努め、資源の保護と循環型社会の構築に貢献していきます。

FSC® マーク

FSC® マークは、製品に使用されている木材が、「Forest Stewardship Council® (森林管理協議会)」のルールに従って適切に管理されている森林から 生産されたものであることを示しています。

FSC 森林認証／CoC 認証　2014 年 8 月取得
認証番号：SGSHK-COC-011496

グリーンマーク

グリーンマークは古紙利用製品の使用拡大を通じて古紙の回収・利用の促進をはかるため、古紙を原料に利用した製品であることを容易に識別できる目印として（財）古紙再生促進センターが制定したマークです。

インクジェットメディア　P.4〜14

水性・Latex・溶剤・UV・昇華等、様々な用途・プリンタに合った
各種インクジェットメディアを多数取り揃えました。

【水性】「ジェットグラフ」シリーズ …4
【水性】「オムニジェット」シリーズ …6
【Latex・溶剤】「ジェットグラフ-LX」シリーズ …8
【Latex・溶剤】「ジェットグラフ-S」シリーズ …10
【Latex・溶剤】「イルフォジェット」シリーズ …11
【Latex・溶剤】「ネッシェン ワイドフォーマットメディア」・「ニーナ」シリーズ …12
【Latex・溶剤】「イルフォテックス」シリーズ・「ケミカ」シリーズ …13
【昇華】各種昇華転写紙・イルフォクローム …14

ラミネートフィルム　P.16〜19

用途やメディアとの相性に合わせたコールドラミネートフィルムの展開を行います。
豊富なラインアップで、お探しの面質がきっと見つかります。

【コールドラミネートフィルム】「ジェットシールド」シリーズ …16
【コールドラミネートフィルム】「プロシールド」シリーズ …17
【コールドラミネートフィルム】「イルフォガード」シリーズ …18
【ラミネートフィルム・他】マウントフィルム・アンダーフィルム …19

ボード　P.20〜23

業界スタンダードのゲーターフォームから最新のエコボードまで、
幅広いラインアップを誇ります。

【フォームボード】ゲーターフォーム …20
【フォームボード】フォームコア …21
【その他ボード】ジェットマウント・ダイボンド …22
【その他ボード】ディスパ・マルチボード・D-Board …23

水性顔料 / 染料用インクジェットメディア

「ジェットグラフ」シリーズ

「ジェットグラフ」シリーズは各社の水性大判インクジェットプリンタに幅広く対応し、高画質と汎用性を重視しつつ豊富な種類とサイズをラインアップしています。

商品名		型番	特長	商品コード	サイズ	厚さ	コア径	対応インク			
					幅 (mm) x 巻数 (M)	(μm)	(inch)	水性(顔料)	水性(染料)	Latex	UV
光沢紙	フォトグロスペーパー2	CJ-PGP2	印画紙ベースの光沢面質フォトペーパー。コシのあるスタンダードフォトペーパー。(200gsm)	2018年発売予定	610 x 50 914 x 50 1067 x 50 1118 x 50 1270 x 50 1524 x 50	190	-	◎	◎	-	-
	フォトサテンペーパー2	CJ-PSP2	印画紙ベースの半光沢面質フォトペーパー。コシのあるスタンダードフォトペーパー。(200gsm)	2018年発売予定	610 x 50 914 x 50 1067 x 50 1118 x 50 1270 x 50 1524 x 50	190	-	◎	◎	-	-
	フォトグロスペーパー2 (厚手)	CJ-PGP2H	印画紙ベースの厚手光沢面質フォトペーパー。コシのあるしっかりとした厚手タイプ。(250gsm)	2018年発売予定	610 x 40 914 x 40 1067 x 40 1118 x 40 1270 x 40 1524 x 40	250	-	◎	◎	-	-
	フォトサテンペーパー2 (厚手)	CJ-PSP2H	印画紙ベースの厚手半光沢面質フォトペーパー。コシのあるしっかりとした厚手タイプ。(250gsm)	2018年発売予定	610 x 40 914 x 40 1067 x 40 1118 x 40 1270 x 40 1524 x 40	250	-	◎	◎	-	-
合成紙	合成紙タックプラス2	CJ-PST2	マット面質で、グレー強粘着タイプ糊を採用した糊付合成紙。紙セパレートで、合成紙プラス 2 と同面質。	423328 423329	1067 x 30 1270 x 30	170 (270)	3	◎	◎	○	-
	合成紙タックグレー2	CJ-SPT2	マット面質で、グレー強粘着タイプ糊を採用した糊付合成紙。PET セパレートで、合成紙プラス 2 と同面質。	423076 423077	1067 x 30 1270 x 30	170 (200)	3	◎	◎	○	-
	合成紙プラス2	CJ-SPP2	厚手合成紙メディア。厚手タイプでこしがあり、バナー用途に最適。	423326 423327 423335	1067 x 50 1270 x 50 1524 x 30	200	3	◎	◎	○	-
	合成紙フロアタック	CJ-SPTF	フロア用途に最適な粘着合成紙メディア。粘着剤はマトリクス仕様で施工時の空気抜きが容易。	423110	1067 x 40	125 (245)	3	◎	◎	-	-
	PPマットフィルム2	CJ-PMF2	厚手の PP フィルムベースの高耐久・高発色メディア。	423271 423273	914 x 30 1270 x 30	220	2	◎	◎	-	-
マットコート紙	コート紙 (薄手)	CJ-MCP130	コストパフォーマンスに優れた薄手の染顔料両用コート紙。45m 長で、長尺印刷にもお勧め。(130gsm)	423280	610 x 45	130	2	◎	◎	-	-
	コート紙 (厚手)	CJ-MCP200	コストパフォーマンスに優れた厚手の染顔料両用コート紙。長尺出力や夜間出力に最適な 100m 長のコート紙。(200gsm)	423285 423286 423288 423289	610 x 30 914 x 30 1118 x 30 1270 x 30	200	2	◎	◎	-	-
	マットコート100M	CJ-MC100M	インク吸収性に優れ、波うちの少ない薄手タイプのコート紙。長尺出力や夜間出力に最適な 100m 長のコート紙。(200gsm)	423293 423294	1118 x 100 1320 x 100	130	2	◎	◎	-	-

商品名		型番	特長	商品コード	サイズ	厚さ	コア径	対応インク			
					幅 (mm) x 巻数 (M)	(μm)	(inch)	水性(顔料)	水性(染料)	Latex	UV
電飾メディア	バックライトフィルム2	CJ-BLF2	PETベースのバックライトメディア。発色が良く、高い写真再現性。	423066 423068	914 x 30 1270 x 30	132	2	◎	◎	-	-
	バックライトフィルム（厚手）	CJ-BLFH	PET ベースの厚手で裏がすけにくい電照用メディア。非点灯時の視認性も良好。	423313	1270 x 30	217	3	◎	◎	-	-
糊付き塩ビ	塩ビタックグレー2	CJ-PVT2	白色マット面質の糊付塩ビメディア。グレー強粘着再剥離糊を使用。短期屋内サイン向け。	423352	1270 x 30	107 (160)	3	◎	◎	-	-
透明メディア	クリアフィルムH2	CJ-CFH2	高透明性 PET フィルム。白色保護 PP フィルムセパ付で各プリンタ用紙読込に対応。短期屋内サイン向け。	423351	1118 x 20	119 (150)	2	◎	◎	-	-
	クリアフィルムタック2	CJ-CFT2	糊付高透明性 PET フィルム。透明強粘着剥離糊。短期屋内サイン向け。	423352	1118 x 20	119 (200)	2	◎	◎	-	-
	クリアフィルムタック微粘着	CJ-CFTma	糊付高透明性 PET フィルム。透明シリコン微粘着糊。エア抜け性、貼り作業性に優れる。	423353	1118 x 20	119 (170)	2	◎	◎	-	-
メタリックメディア	メタリックミラーPET糊付	CJ-MSM	メタリック鏡面によるインパクトのある表現が可能。透明中粘着再剥糊。	423356	980 x 20	69 (200)	3	◎	◎	-	-
	メタリックヘアライン PET糊付	CJ-MSHR	メタリックヘアライン表面による金属感を強調した表現が可能。透明中粘着再剥糊。	423358	980 x 20	69 (200)	3	◎	◎	-	-

※ 厚さは、粘着剤・セパレートを含まない基材厚での表記となっています。(粘着剤、セパレートを加えた総厚は括弧内に表示しています)

水性顔料 / 染料用インクジェットメディア

「オムニジェット」シリーズ

「オムニジェット」シリーズはコマーシャルマーケットの要望に応える、高品質のワイドフォーマットメディアです。
用途に応じた様々なインクジェットメディアを取り揃え、競争力のある価格で今日の要望に対応する高い性能を持っています。

商品名		型番	特長	商品コード	サイズ	厚さ	コア径	対応インク			
					幅 (mm) x 巻数 (M)	(μm)	(inch)	水性(顔料)	水性(染料)	Latex	UV
光沢紙	プラチナムグロスフォトRCペーパー	ONQ5PGP10	印画紙ベースの光沢滑面質の厚手写真用紙。自然なメタリック調で高級感のある仕上がり。(250gsm)	432322 432323 432324 432325 432326 432328	610 x 30 914 x 30 1067 x 30 1118 x 30 1270 x 30 1524 x 30	240	3	◎	◎	-	-
	マットフォトペーパー	ONQ5MP10	厚紙ベースのマット面質フォトペーパー。スムースマットによる落ち着きのある仕上がり。(240gsm)	432330 432331 432332 432333 432334	610 x 30 914 x 30 1067 x 30 1118 x 30 1270 x 30	270	3	◎	◎	-	-
	ラスターフォトRCペーパー	ONQ5RP10	印画紙ベースの絹目調フォトペーパー。反射を抑えたシャープな仕上がり。(250gsm)	432338 432339 432340 432341 432342	610 x 30 914 x 30 1067 x 30 1118 x 30 1270 x 30	250	3	◎	◎	-	-
	パールフォトRCペーパー	ONQ5PP10	印画紙ベースのパール調フォトペーパー。煌びやかな光沢により高級感のある仕上がり。(250gsm)	432346 432347 432348 432349 432350 432352	610 x 30 914 x 30 1067 x 30 1118 x 30 1270 x 30 1524 x 30	250	3	◎	◎	-	-
	グロスフォトRCペーパー (250gsm)	ONQ5GP10	印画紙ベースの厚手光沢面質フォトペーパー。厚手のため透けに強い、美しい光沢の仕上がり。(250gsm)	422792 422793 422794 422795 422796 422797 422798	432 x 30 610 x 30 914 x 30 1067 x 30 1118 x 30 1270 x 30 1524 x 30	250	3	◎	◎	-	-
	サテンフォトRCペーパー (250gsm)	ONQ5SP10	印画紙ベースの厚手サテン面質フォトペーパー。厚手のため透けに強い、半光沢の仕上がり。(250gsm)	422803 422804 422805 422806 422807 422808 422809	432 x 30 610 x 30 914 x 30 1067 x 30 1118 x 30 1270 x 30 1524 x 30	250	3	◎	◎	-	-
	グロスフォトRCペーパー (200gsm)	ONQ5GP8	印画紙ベースの光沢面質フォトペーパー。美しい光沢のスタンダードフォトペーパー。(200gsm)	422771 422772 422773 422774 422775 422777	610 x 30 914 x 30 1067 x 30 1118 x 30 1270 x 30 1524 x 30	200	2	◎	◎	-	-
	サテンフォトRCペーパー (200gsm)	ONQ5SP8	印画紙ベースのサテン面質フォトペーパー。半光沢のスタンダードフォトペーパー。(200gsm)	422781 422782 422783 422784 422785 422787	610 x 30 914 x 30 1067 x 30 1118 x 30 1270 x 30 1524 x 30	200	2	◎	◎	-	-
	フォトリアリスティックグロスペーパー	ONQ5GEP7	印画紙ベースの薄手光沢面質フォトペーパー。コストパフォーマンスに優れた薄手 50m 巻き。(175gsm)	422702 422703 422704 422705 422706 422707	610 x 50 914 x 50 1067 x 50 1118 x 50 1270 x 50 1524 x 50	175	3	◎	◎	-	-
	フォトリアリスティックサテンペーパー	ONQ5SEP7	印画紙ベースの薄手サテン面質フォトペーパー。コストパフォーマンスに優れた薄手 50m 巻き。(175gsm)	422709 422710 422711 422712 422713 422714	610 x 50 914 x 50 1067 x 50 1118 x 50 1270 x 50 1524 x 50	175	3	◎	◎	-	-

商品名		型番	特長	商品コード	サイズ	厚さ	コア径	対応インク			
					幅 (mm) x 巻数 (M)	(μm)	(inch)	水性(顔料)	水性(染料)	Latex	UV
糊付き塩ビ	グロッシー・セルフアドヘイシブ・ビニル	ON3GV5	糊付き塩ビベースの光沢面質メディア。優れた印字性と光沢性により、屋内ディスプレイに最適。	422642 422643 422644	610 x 20 914 x 20 1270 x 20	135 (270)	2	◎	◎	-	-
	マット・セルフアドヘイシブ・ビニル	OV3MV4	糊付き塩ビベースのマット面質メディア。優れた印字性と落ち着きのあるマット面。屋内グラフィックに最適。	422646 422647 422648 422649	610 x 20 914 x 20 1067 x 20 1270 x 20	145 (280)	2	◎	◎	-	-
マットコート紙	マット180	OV3SMP8	紙ベースの厚手マットコート紙。厚みにより裏移りが少なく、擦過性の強い高発色性のコート紙。(180gsm)　※FSC®認証紙	422613 422614 422615 422617 422618	610 x 35 914 x 35 1067 x 35 1270 x 35 1524 x 35	210	3	◎	◎	-	-
	マット120	OV3SMP5	紙ベースの中厚マットコート紙。優れた擦過性により折加工も可能な高発色性のコート紙。(120gsm)　※FSC®認証紙	422620 422621 422622 422624 422625	610 x 35 914 x 35 1067 x 35 1270 x 35 1524 x 35	145	2	◎	◎	-	-
	マット90	OV3SMP4	紙ベースの薄手マットコート紙。コストパフォーマンスに優れた薄手 45m 巻き。(90gsm) ※FSC®認証紙	422634 422635 422636 422638 422639	610 x 45 914 x 45 1067 x 45 1270 x 45 1524 x 45	105	2	◎	◎	-	-
PETフィルム	グロッシーディスプレイフィルム	ON3GDF7	PETベースの高光沢フィルムメディア。優れた剛性と平滑性で、透明感のある艶やかな仕上がり。(220gsm)	422870 422871	610 x 20 914 x 20	165	2	◎	◎	-	-
	ブライトホワイトフィルム	ON3BWF7	PETベースのブライトホワイト光沢フィルムメディア。鮮やかな白地と透明感のある光沢。(220gsm)	422651 422652 422653 422654	610 x 30 914 x 30 1118 x 30 1270 x 30	180	3	◎	◎	-	-
キャンバス	キャンバスサテン	ON3CS18	綿 / ポリエステル混紡サテン面質キャンバスメディア。半光沢面質により鮮やかで艶のある仕上がで、キャンバスフレーミングが可能。(340gsm)	422577 422578 422579 422580 422582	432 x 15 610 x 15 914 x 15 1118 x 15 1524 x 15	470	3	◎	◎	-	-
	キャンバスマット	OV3CM19	綿 / ポリエステル混紡マット面質キャンバスメディア。無光沢面質による落ち着きのある柔らかな仕上がで、キャンバスフレーミングが可能。(345gsm)	422584 422585 422586 422587 422589	432 x 15 610 x 15 914 x 15 1118 x 15 1524 x 15	475	3	◎	◎	-	-

※ 厚さは、粘着剤・セパレートを含まない基材厚での表記となっています。(粘着剤、セパレートを加えた総厚は括弧内に表示しています)

HP Latex プリンタを中心とした新世代メディア

JetGraph-LX

「ジェットグラフ-LX」シリーズ

「ジェットグラフ-LX」シリーズは、HP Latexプリンタ、UVプリンタを中心に新しいソリューション向けの製品カテゴリとして誕生しました。
弊社がインクジェットビジネスで培ったノウハウを、お客様の新たな事業展開にお役立てください。

商品名		型番	特長	商品コード	サイズ	厚さ	コア径	対応インク			
					幅 (mm) x 巻数 (M)	(μm)	(inch)	水性	溶剤	Latex	UV
塩ビフィルム	塩ビグロス・グレー (強粘着)	CJLX-PVGT	寸法安定性に優れるグロス面質の塩ビメディア。溶剤インクの印刷適正はそのままに、HP Latexインクでの印字適正を向上。裏面は強粘着グレー糊を使用。	421429	1370 x 50	100	3	-	◎	◎	◎
	塩ビグロス・グレー (再剥離)	CJLX-PVGR	寸法安定性に優れるグロス面質の塩ビメディア。溶剤インクの印刷適正はそのままに、HP Latexインクでの印字適正を向上。裏面は強粘着再剥離グレー糊を使用。	421430	1370 x 50	100	3	-	◎	◎	◎
	電飾用塩ビタック	CJLX-PVBT	グロス面質の電飾用乳白塩ビメディア。寸法安定性と印字品質に優れ、裏面は強粘着クリア糊を使用。	421431	1370 x 30	80	3	-	◎	◎	◎
	電飾用塩ビタック (再剥離)	CJLX-PVBR	グロス面質の電飾用乳白塩ビメディア。寸法安定性と印字品質に優れ、再剥離糊を使用し、撤去時の時間を短縮。	421479	1370 x 50	80	3	-	◎	◎	◎
紙	パワーポスター	CJLX-POS	POP、ポスター用途に最適な画質とコストパフォーマンスに優れたポスターペーパー。	421428 421401	1240 x 50 1370 x 50	140	3	-	-	◎	◎
合成紙	パワーポスター PP2	CJLX-POSP2	発色性と耐水性に優れたサテン面質のポリプロピレンポスターフィルム。	421476	1370 x 50	170	3	-	◎	◎	◎
	パワーポスターPP2 厚手	CJLX-POSP2H	発色性と耐水性に優れたサテン面質のポリプロピレンポスターフィルム。遮光層を設けてあるので隠蔽性に優れます。	421477	1370 x 50	205	3	-	◎	◎	◎
電飾PET	ライトボックスフィルム	CJLX-LBF	PETベースの電飾用乳白メディア。厚手でコシがあり、電照非点灯時の視認性も良好。	421402	1270 x 30	220	3	◎	-	◎	-
テキスタイル	両面遮光スウェード	CJLX-DSBT	両面プリント可能な遮光スウェード生地。シルバーの遮光層を設けることで明るい白地と高い隠蔽性を両立し、発色性も良好。 《防炎認定取得可能》	421473	1500 x 50	435	3	-	-	◎	-

ロールスクリーン用ファブリック+外注サービス

「ジェットグラフ-LX ロールスクリーン」

調光性に優れた「ロールスクリーン」にグラフィックデザインをプラス。
ウィンドウ面をフル活用し、彩りのある空間を演出できます。

■写真画像を含むグラフィックを自由に配置、お客様だけのデザインに

美しい写真画像をはじめ、企業ロゴやグラフィックパターンなど、お好きなデザインで１点から作成できます。用途に応じてデザインを使いわけることで、自由度の高いウィンドウデコレーションが可能です。スクリーンを上下することで、ウィンドウ面を開放できるのも、ロールスクリーンならではのメリットです。

■ロールスクリーン作成の流れ

お客様のプリントと製品仕様をもとに、弊社提携工場にてスクリーンの裁断から、縫製、ロールスクリーン組立、調整まで行い、完成品を納品します。

※詳細につきましては、ジェットグラフ各営業所までお問い合わせください。

チェーン式



プルコード式



チェーン式、プルコード式のいずれかから、操作方法をお選びいただけます。

商品名		型番	特長	商品コード	サイズ	厚さ	コア径	対応インク			
					幅 (mm) x 巻数 (M)	(μm)	(inch)	水性	溶剤	Latex	UV
テキスタイル	ロールスクリーンTM	JGRS-TM	ロールスクリーン専用に開発された堅仕上げ生地を使用した、平滑性に優れるロールスクリーン専用クロス。≪防炎認定取得可能≫	421468 421469	1500 x 50 2600 x 50	125	3	-	-	◎	-

防火認定対応壁紙

「ジェットグラフ-LX ウォールグラフィックス」

ウォールデコレーションで空間をデザインするデジタルウォールグラフィックソリューション。安全・安心設計のオリジナル壁紙を小ロットで作成できます。

商品名		型番	特長	商品コード	サイズ	厚さ	コア径	対応インク			
					幅 (mm) x 巻数 (M)	(μm)	(inch)	水性	溶剤	Latex	UV
壁紙	Wall Graphics スタッコ	JGWG-S	しっくい調の質感を持つ塩ビ壁紙メディア。	421470	950 x 50 ※	360	3	-	-	◎	◎
	Wall Graphics ヒラオリ	JGWG-H	布目の質感を持つ平織柄塩ビ壁紙メディア。	421471	950 x 50 ※	480	3	-	-	◎	◎
	Wall Graphics フラット	JGWG-F	画像再現性の高いフラットタイプの塩ビ壁紙メディア。	421472	950 x 50 ※	270	3	-	-	◎	◎

※ 有効印字幅 ：920mm

JGWG-S スタッコ
▶ しっくい調の質感のエンボス柄

JGWG-H ヒラオリ
▶ 布目の質感の平織柄

JGWG-F フラット
▶ 画像再現性の高いフラットタイプ

■防火認定・F☆☆☆☆認定取得！

インクジェットプリンタでのプリントを前提に国土交通省の防火認定や F☆☆☆☆認定を取得しています。商業施設や病院、レストラン、一般住宅など様々な空間を演出できます。
防火認定番号 NM-2737、F☆☆☆☆ 認定番号 MFN-2560
※認定に関する運用管理は、リンテック株式会社の運用管理方針に基づき共同で行います。

溶剤用インクジェットメディア

JetGraph-S

「ジェットグラフ-S」シリーズ

「ジェットグラフ-S」シリーズは、サイン出力に欠かせない塩ビメディア、電飾メディアをはじめとした豊富な種類と、各社溶剤・UV硬化タイププリンタに幅広く対応する汎用性で、お客様のサインビジネスをお手伝いします。

商品名		型番	特長	商品コード	サイズ	厚さ	コア径	対応インク			
					幅 (mm) x 巻数 (M)	(μm)	(inch)	水性	溶剤	Latex	UV
塩ビフィルム	PVCフィルム02 グロス	CJS-FPM-02G	強粘着再剥離グレー糊を採用したグロス塩ビ。3M社製対応ラミネートフィルムとの組み合わせで防火認定（不燃）を取得可能。	421162	1370 x 50	100	3	-	◎	◎	◎
	PVCフィルム02 マット	CJS-FPM-02M	強粘着再剥離グレー糊を採用したマット塩ビ。3M社製対応ラミネートフィルムとの組み合わせで防火認定（不燃）を取得可能。	421163	1370 x 50	100	3	-	◎	◎	◎
	塩ビグロスS2	CJS-PVS2	コストパフォーマンスと生産性に優れた強粘着グレー糊を採用したグロス塩ビ。	421171 421170	1100 x 50 1370 x 50	100	3	-	◎	◎	◎
	塩ビマットS2	CJS-PVMS2	コストパフォーマンスと生産性に優れた強粘着グレー糊を採用したマット塩ビ。	421173 421172	1100 x 50 1370 x 50	100	3	-	◎	◎	◎
ターポリン	ターポリン グロス	CJS-T350G	強度に優れたスタンダードグロスターポリン。	421146 421142 421143	1370 x 30 1600 x 30 2070 x 50	350	3	-	◎	-	◎
	ターポリン マット	CJS-T350M	強度に優れたスタンダードマットターポリン。	421147 421144 421145	1370 x 30 1600 x 30 2070 x 50	350	3	-	◎	-	◎
電飾PET	電飾用PET	CJS-PET	セミマット面質の電飾用乳白PETメディア。	421110	1370 x 30	160	3	-	◎	-	◎

サインプリンタ向けインクジェットメディア

「イルフォジェット」シリーズ

ILFORD ILFOJET SOLVENT & LATEX MEDIA RANGE

「イルフォジェット」シリーズは、Latex・溶剤インクをターゲットに開発されたメディアシリーズです。POP・ポスターなどの屋内アプリケーションに対応する高品質フォトペーパーや大判キャンバスなど、プリンタの可能性を広げる多彩なラインアップをご用意しています。

商品名		型番	特長	商品コード	サイズ	厚さ	コア径	対応インク			
					幅 (mm) x 巻数 (M)	(μm)	(inch)	水性	溶剤	Latex	UV
フォトペーパー	グロスフォトペーパー	IJGPP9	グロス面質のRCベースフォト用紙。フォトペーパーならではの質感と速乾性、色再現性を兼ね備え、写真画質のポスター出力、近接掲示の屋内アプリケーションに最適です。	435001 435003	1067 x 30 1372 x 30	220	3	-	◎	◎	◎
	サテンフォトペーパー	IJSPP9	サテン面質のRCベースフォト用紙。フォトペーパーならではの質感と速乾性、色再現性を兼ね備え、写真画質のポスター出力、近接掲示の屋内アプリケーションに最適です。	435006 435008	1067 x 30 1372 x 30	220	3	-	◎	◎	◎
ポスターペーパー	グラフィックグロッシーペーパー	IJGGP10	グロス面質の紙ベースポスターペーパー。速乾性でコストパフォーマンスに優れ、ポスター出力、近接掲示の屋内アプリケーションに最適です。※FSC® 認証紙	435010 435012	1067 x 30 1372 x 30	208	3	-	◎	◎	◎
	グラフィックセミグロスペーパー	IJGSP6	セミグロス面質の紙ベースポスター用紙。裏面にヒートバリア層を設け、HP Latex プリンタの印刷適正をさらに向上。速乾性と高発色性に加え、高いコストパフォーマンスにより、小ボリュームから中ボリュームのポスター印刷に最適です。	435015 435060	1067 x 35 1372 x 60	145	3	-	◎	◎	◎
キャンバス	アーティストマットキャンバス	IJAMC20	落ち着いた風合いのマットキャンバス。速乾性に優れ、アートリプロダクション (デジタル複製画) やホテルエントランスなどのキャンバスフレーミングに最適です。	435006 435008	1067 x 30 1372 x 30	220	3	-	◎	◎	◎
	ブライトサテンキャンバス	IJBSC20	穏やかな光沢感のサテン面質キャンバス。 印字性、発色性に優れ、アンチクラックコーティングによりフレーミングの際のひび割れを防ぎます。	435044 435046	1067 x 25 1372 x 25	510	3	-	◎	◎	◎
不織布	NWバナー	IJNWB6	マット面質のノンウーブン (不織布) バナーメディア。速乾性と高い引裂強度、広いカラーガモットに加え、反射の少ないマット面質で、プレゼンテーションやロールアップスタンドをはじめ、様々なアプリケーションにご使用いただけます。	435020	1067 x 50	400	3	-	◎	◎	◎
電飾ペーパー	シティライトペーパー	IJCLP5	セミグロス面質のバックリット・ビルボード兼用ペーパー。高濃度プリントに対応し、安価にバックリットアプリケーションを作成可能で、ロールアップバナーやバスシェルターなどにお使いいただけます。	435029	1372 x 50	130	3	-	-	◎	◎
電飾フィルム	グロッシーバックリットフィルム	IJGTF6	セミグロス面質の乳半フィルム。高濃度プリントに対応し、ライトボックスをはじめとしたバックライトアプリケーションに最適です。耐水性にも優れていますので、高湿度環境でのバナー等にもお使いいただけます。	435026	1372 x 20	150	3	-	◎	◎	◎
経師紙	ブルーバックペーパー	IJBBP5	セミマット面質の裏面ブルーバック加工ビルボードペーパー。薄手で取り回しがしやすく、耐侯性、耐水性に優れますので、ビルボード掲示をはじめ、展示会などの経師貼りにも最適です。	435021	1067 x 50	125	3	-	-	◎	◎

溶剤用インクジェットメディア

ネッシェン「ワイドフォーマットプリントメディア」

ヨーロッパで多数の実績を誇るNESCHEN社の溶剤用メディアは、耐候性と印字安定性に優れるだけでなく、粘着剤に水性糊を使用し、安全性と環境負担の低減を確保することができます。

商品名		特長	商品コード	サイズ	厚さ	コア径	対応インク			
				幅 (mm) x 巻数 (M)	(μm)	(inch)	水性	溶剤	Latex	UV
塩ビフィルム	SolvoPrint performance 80	強粘着透明糊を採用した長期屋外耐候グロス塩ビメディア。	421501	1372 x 50	80	3	-	◎	◎	◎
	SolvoPrint performance 80 nolite	強粘着ブラック糊を採用した長期屋外耐候グロス塩ビメディア。	421502	1372 x 50	80	3	-	◎	◎	◎
	SolvoPrint performance clear 80	強粘着透明糊を採用した長期屋外耐候透明塩ビメディア。長期屋外用のラミネートフィルムとしても使用可能。	421503	1372 x 50	80	3	-	◎	◎	◎
	SolvoPrint easy dot 100 PE matt	テクスチャ感のあるマット面質の屋内用短期塩ビメディア。独自のドット粘着剤を採用し、スムーズなエア抜けと抜群の施工性を実現。	421534	1372 x 50	100	3	-	◎	◎	◎
	SolvoPrint easy dot 100 PE clear	マット面質の屋内用短期クリア塩ビメディア。独自のドット粘着剤を採用し、スムーズなエア抜けと抜群の施工性を実現。	421535	1372 x 50	100	3	-	◎	◎	◎
	UV dot print'n'walk	エンボス面質の屋内フロア用塩ビメディア。特殊エンボス加工により、印字性能とアンチスリップ性能を両立し、ラミネートなしでフロアステッカーを作成可能。	421538	1550 x 30	200	3	-	-	◎	◎
自己吸着	SolvoPrint window-grip ultra clear	再剥離性のある自己吸着クリア糊を採用した、透明度と印刷性能に優れた屋内ウィンドウ用透明PETメディア。	421536	1270 x 30	125	3	-	◎	◎	◎

環境配慮型インクジェットペーパー

ニーナ「ワイドフォーマットメディア」

長年の経験によって培われた特殊製紙技術で、環境と安全性に配慮し、パフォーマンスに優れたサイン向けインクジェット用紙を生産しています。地球と人にやさしい広告提案を実現し、クライアントのブランドイメージの向上にお役立ていただけます。

商品名		型番	特長	商品コード	サイズ	厚さ	コア径	対応インク			
					幅 (mm) x 巻数 (M)	(μm)	(inch)	水性	溶剤	Latex	UV
紙	Endura Light 150	ELT-150	160g/sqmの半光沢薄手耐水紙です。屋内のPOP、ポスターをはじめ、幅広くお使いいただけます。《FSC®認証製品》	421232	1372 x 45.7	191	3	-	◎	◎	◎
	Endura Classic 375	ECL-375	375g/sqmの半光沢極厚手耐水紙です。強いコシと優れた平滑性で、半硬質素材としてお使いいただけます。《FSC®認証製品》	421233	1372 x 30.5	447	3	-	◎	◎	◎
	Endura Poster 225 ≪在庫限り≫	EPT-225	230g/sqmの半光沢厚手耐水紙です。しなやかなコシと優れた平滑性で、POP、ポスターの他、簡易バナー素材としてもお使いいただけます。《FSC®認証製品》	421204	1372 x 45.7	267	3	-	◎	◎	◎
	Endura Matte 225 ≪在庫限り≫	EPT-225M	230g/sqmのマット厚手耐水紙です。マット加工により、反射のきわめて少ないプリントが可能です。《FSC®認証製品》	421208	1372 x 45.7	267	3	-	◎	◎	◎
	DuoBoard Eclipse 011 ≪在庫限り≫	DBD-011	コシと平滑性のあるセミマット面質の両面遮光ペーパー。ウィンドウ付近のPOPや両面ポスターとして、経済的でオリジナリティのあるアプリケーションを作成可能です。	421226	1372 x 45.7	281	3	-	-	◎	◎

テキスタイルメディア

「イルフォテックス」シリーズ

「イルフォテックス」は、環境に優しいテキスタイル素材を採用し、新たなビジネスに活用いただけるテキスタイルメディアです。

商品名		型番	特長	商品コード	サイズ	厚さ	コア径	対応インク			
					幅 (mm) x 巻数 (M)	(μm)	(inch)	水性	溶剤	Latex	UV
テキスタイル	セルフアドヘイシブファブリック	ITALSF13	隠蔽性のあるポリエステルクロスに再剥離粘着加工を施した糊付きテキスタイルです。印字性、発色性に優れ、屋内ディスプレイやウオールステッカーに最適です。	435098	1067 x 30	190	3	◎	-	◎	-

テキスタイルマーキングメディア

「Chemica」熱転写インクジェットメディア

Chemica社のテキスタイルマーキングメディアは発色性、印字品質に優れ、高い密着性を誇る熱転写インクジェットメディアです。
高い印刷性能と良好なカット性で、Tシャツ、ユニフォームなどのカスタマイズアパレル、トートバッグなどのグッズを小ロットから作成できます。

商品名		型番	特長	商品コード	サイズ	厚さ	コア径	対応インク			
					幅 (mm) x 巻数 (M)	(μm)	(inch)	水性	溶剤	Latex	UV
熱転写シート	Hotmarkprint 1792	-	印字性、カット適性に優れたポリウレタン製インクジェット熱転写フィルムです。50μm の薄手フィルムを採用しゴワつきの少ない仕上がりを実現。	421701	500 x 20	50	3	-	◎	◎	◎
	Hotmarkprint Revolution 1798	-	印字性、カット適性に優れたポリウレタン製インクジェット熱転写フィルムです。お使いになる素材に合わせて、低温転写（120℃、20 秒）、高速転写 (160℃、5 秒）を使い分けできます。	421702	500 x 20	75	3	-	◎	◎	◎
アプリケーション	ATT 450	-	Chemica 製品専用のアプリケーションフィルムです。 ドット状の粘着剤を使用し、気泡の混入、加工ミスを防止し、快適に作業できます。	421732	500 x 25	100	3	-	-	-	-

昇華転写用インクジェットメディア

昇華転写インクジェットメディア

昇華転写用メディアは各社の昇華転写用インクジェットプリンタに幅広く対応し、速乾、高画質なメディアや汎用性の高いメディアをご用意しています。

商品名		型番	特長	商品コード	サイズ	厚さ	コア径	対応インク
					幅 (mm) x 巻数 (M)	(μm)	(inch)	昇華転写インク（分散染料）
昇華転写紙	イルフォトランス DST SPD.105	DST SPD.105	イルフォード独自のナノポーラステクノロジーにより画期的な乾燥性と細部まで再現する高精細性を実現、高速仕様の昇華転写プリンタの性能を最大限引き出します。(105gsm)	432808 432809	1320 x 125 1620 x 125	130	3	◎
	イルフォトランス DST SPD.130	DST ICP.130	イルフォード独自のナノポーラステクノロジーにより画期的な乾燥性と細部まで再現する高精細性を実現、高速仕様の昇華転写プリンタの性能を最大限引き出します。(130gsm)	432814 432815	1118 x 65 1320 x 110	155	3	◎
	Jetgraph 昇華転写紙	CJ-DSP	中厚口の昇華用転写紙。 印字の際のコックリング（波打ち）が少なく、乾燥性にも優れているので作業効率アップにつながります。(95gsm)	423340 423341 423342	1118 x 100 1320 x 100 1600 x 100	120	2	◎
	Jetgraph 昇華転写紙 糊付き	CJ-DSHT	印刷転写面に熱溶着糊をコーティングしてあるメディアです。転写紙と布地を密着させ印字の品質も高め、布の縮みも防止するため転写時の失敗を軽減できます。(100gsm)	423348 423349 423350	1118 x 100 1320 x 100 1600 x 100	130	2	◎

ダイサブリメーションフォトシステム

ILFORD ILFOCHROME PHOTO SUBLIMATION RANGE

「イルフォクローム」フォトパネル

イルフォードのナノポーラスインクジェットテクノロジーとダイサブリメーションテクノロジーが融合、新しいフォトプリントシステムが誕生しました。デジタル時代のイルフォクロームの名に相応しい、その輝きと耐久性は、フォトグラファーに新しい表現手段を提供するとともに、高付加価値なインテリアプリントとしてプリントビジネスの拡大をお手伝いいたします。

[制作方法]

昇華転写プリンタを用いて **ILFOTRANS DST ICP.130** にプリント。



プリントしたペーパーと **ILFOCHROME パネル** を重ね、位置を合わせる。

ふたつを重ね昇華転写をする。

商品名		型番	特長	商品コード	サイズ	厚さ	入数	対応インク
					(mm)	(mm)	(枚)	昇華転写インク（分散染料）
アルミニウムプレート	イルフォクローム プラチナスーパーグロス	ICPSG.1K	昇華インクを適確にとらえるコーティング層を持ったアルミニウムプレート。独自のコーティング層は、キズに強く、高い発色性と優れた光沢感を演出します。 最大サイズ 1200mmx2400mm まで対応、迫力のある大型プリントが可能です。 ※カスタムサイズでの販売も承ります。	432710 432711 432712 432713 432714 432715 432716 432717 432718 432719	89 x 127 102 x 152 127 x 178 210 x 210 210 x 297 297 x 297 297 x 420 329 x 483 420 x 594 594 x 841	1.15	40 20 20 10 10 10 10 10 1 1	◎

ウェアー系熱転写メディアの使いこなし

昇華プリントは、インクが生地に浸透するため表面の風合いが柔らかく、洗濯に強く通気性抜群の特長を生かしたスポーツチームのユニフォームや選挙活動のチームウェアーにもおすすめです。またChemicaは、シートをカッティングプロッタでカットを行い、プレス機で直接商品に熱転写するプリント方法です。チームウェアーやサッカーシャツなどのスポーツウェアのように一人一人違う背番号や個人のネームをプリントする事もできます。昇華転写プリントは白インクが無いため生地は白生地に限定されますが、Chemicaはベースが白いフィルムのため色のついた生地にも転写プリントが可能です。

	ケミカ	イルフォトランス
プリンタ：	溶剤・Latex プリンタ用	昇華転写プリンタ用
おすすめ用途：	T シャツ・トートバッグ 他	ウェア系全般・のぼり 他
素材：	綿・ポリエステル	ポリエステル（白生地）
プレス温度：	低（160℃）	高（200℃）

高発色で高い密着性。T シャツ等のウェアプリントでも安心。

ケミカは、溶剤及びLatexプリンタでのプリント後に熱転写するタイプのメディアです。密着性に優れ、洗濯を繰り返すTシャツやタオルにもおすすめです。

使用方法

- 溶剤 及び Latexプリンタで正像プリントを行います。
- プリントしたメディアの輪郭をカッティングプロッタなどでカットし、アプリケーションテープを貼り付けます。
- 転写を行う素材の上にプリントしたケミカを乗せ、ヒートプレス機で転写を行います。

より高精細な品質を求める方に

イルフォトランスは、ウェア系プリントのスタンダードともいえる昇華転写プリント用のインクジェットメディアです。イルフォードならではの高い品質で、速乾・高画質を実現しました。リジット向けの厚手タイプ（130gsm）と、汎用性の高い薄手タイプ（105gsm）をご用意しています。

使用方法

- 昇華転写インク搭載のプリンタで、逆像プリントを行います。
- 転写を行う素材の上に、プリントを裏返して乗せ（プリント面が素材と向き合う方向）、ヒートプレス機で 転写を行います。
- 転写が完了したら、耐熱手袋など着用の上イルフォトランスをすばやく剥がします。

おすすめ ヒート プレス機

垂直加圧方式を採用し、
ズレの発生を抑えて高品質のプレス作業を実現

ROTEX LITE

Sefa ROTEX LITEは、ヒートパネルが垂直に降下する垂直加圧方式を採用し、各種転写紙や材料のズレの発生を抑え、均等なプレスを実現したデスクトップ転写機です。下部プレートにはQR（クイックリリース）タイプを採用していますので、オプションプレートへの脱着が簡単に行えます。
プログラム機能を搭載し、よくご使用になる設定を3種類まで登録できますので、効率的に作業できます。タイマーと連動しヒートパネルが自動で持ち上がる自動リリースタイプです。

ラミネートフィルム

「ジェットシールド」シリーズ

「ジェットシールド」シリーズはソルベントフリーの水性粘着剤を使用したラミネートフィルムです。水性粘着剤を使用しているため製造時にVOC(揮発性有機化合物)の発生がなく、環境に優しい製品です。その環境対応性は、同じくVOC発生を抑えたHP Latexインクとの組み合わせに最適となります。

商品名		型番	面質	特長	商品コード	サイズ 幅(mm) x 巻数(M)	厚さ (μm)	基材/巻方向	ライナー
屋外長期	ジェットシールド コールド UV-E グロス	JSCG.E.70	グロス	屋外長期用途に最適なグロス面質の高品質ラミネートフィルム。UVプリントへの加工にも対応。※1 (UVカット性能)	456701 456702 456704 456803 456706	775 x 50 1040 x 50 1300 x 50 1400 x 50 1550 x 50	70	塩ビ/内巻き	シリコンコート紙
	ジェットシールド コールド UV-E サテン	JSCS.E.75	サテン	屋外長期用途に最適なサテン面質の高品質ラミネートフィルム。UVプリントへの加工にも対応。※1 (UVカット性能)	456711 456712 456714 456804 456716	775 x 50 1040 x 50 1300 x 50 1400 x 50 1550 x 50	75	塩ビ/内巻き	シリコンコート紙
	ジェットシールド コールド UV-E マット	JSCM.E.80	マット	屋外長期用途に最適なマット面質の高品質ラミネートフィルム。UVプリントへの加工にも対応。※1 (UVカット性能)	456721 456722 456724 456805 456726	775 x 50 1040 x 50 1300 x 50 1400 x 50 1550 x 50	70	塩ビ/内巻き	シリコンコート紙
屋外中長期	ジェットシールド コールド UV-S グロス	JSCG.S.70	グロス	屋外中長期用途に最適なグロス面質のラミネートフィルム。(UVカット性能)	456820 456822 456824 456806	620 x 50 1040 x 50 1300 x 50 1400 x 50	70	塩ビ/外巻き	シリコンコート紙
	ジェットシールド コールド UV-S マット	JSCM.S.75	マット	屋外中長期用途に最適なマット面質のラミネートフィルム。(UVカット性能)	456830 456832 456834 456808	620 x 50 1040 x 50 1300 x 50 1400 x 50	75	塩ビ/外巻き	シリコンコート紙
屋外中期	ジェットシールド コールド ウルトラテックス	JSCUT.100	エンボス	エンボス面質でバナーやカウンターパッド、POPディスプレイに最適。(UVカット性能)	456758	1300 x 50	100	塩ビ/外巻き	シリコンコート紙
	ジェットシールド ホット ウルトラテックス	JSHU.FG.125	エンボス	エンボス面質でバナーやカウンターパッド、POPディスプレイに最適なホットラミネートフィルム。(UVカット性能)	456571	1300 x 50	100	塩ビ/内巻き	シリコンコート紙
屋内短期	ジェットシールド コールド PP グロス	JSCG.PP.80	グロス	屋内ポスターやPOPに最適な、ポリプロピレン基材のグロスラミネートフィルム。(UVカット性能)	456730 456732 456733 456739 456735	620 x 50 1040 x 50 1300 x 50 1400 x 50 ※2 1550 x 50 ※2	80	ポリプロピレン/内巻き	シリコンコート紙
	ジェットシールド コールド PP マット	JSCM.PP.80	マット	屋内ポスターやPOPに最適な、ポリプロピレン基材のマットラミネートフィルム。(UVカット性能)	456740 456742 456743 456749 456745	620 x 50 1040 x 50 1300 x 50 1400 x 50 ※2 1550 x 50 ※2	80	ポリプロピレン/内巻き	シリコンコート紙
	ジェットシールド コールド PP パール	JSCP.PP.148	エンボス	屋内ポスターやPOPに最適な、ポリプロピレン基材のエンボス面質のラミネートフィルム。(UVカット性能)	456753	1240 x 50	148	ポリプロピレン/内巻き	シリコンコート紙

※厚さは、粘着剤・セパレートを含まない基材厚での表記となっています。
※1 プリンタやインクの種類によっては充分な粘着力を確保できない場合がありますので、必ず事前にテストを行ってください。
※2 非在庫品のため、受発注対応となります。

「プロシールド」シリーズ

「プロシールド」シリーズはソルベントタイプの粘着剤を使用した、耐水性・耐候性に優れたラミネートフィルムです。塩ビ、PET、ポリオレフィン、ポリプロピレンなど多様な基材のフィルムを取り揃えており、用途に応じた選択が可能です。

商品名		型番	面質	特長	商品コード	サイズ 幅(mm) x 巻数(M)	厚さ (μm)	基材/巻方向	ライナー
屋外長期	プロシールド コールド UV-E グロス	PSCG.E.80	グロス	屋外長期用途に最適なポリメリックタイプの塩ビを基材に使用したグロスラミネートフィルム。(UV カット性能)	456614	1370 x 50	80	塩ビ/外巻き	シリコンコート紙
	プロシールド コールド UV-E マット	PSCM.E.80	マット	屋外長期用途に最適なポリメリックタイプの塩ビを基材に使用したマットラミネートフィルム。(UV カット性能)	456619	1370 x 50	80	塩ビ/外巻き	シリコンコート紙
屋外中長期	プロシールド コールド UV-E Plus グロス	PSCG.EP.80-P	グロス	UV プリントへの加工にも対応した、屋外中長期用途に最適なグロスラミネートフィルム。※1 (UV カット性能)	456634	1380 x 50	80	塩ビ/外巻き	PET
	プロシールド コールド UV-E Plus マット	PSCM.EP.80-P	マット	UV プリントへの加工にも対応した、屋外中長期用途に最適なマットラミネートフィルム。※1 (UV カット性能)	456639	1380 x 50	80	塩ビ/外巻き	PET
	プロシールド コールド UV-S グロス	PSCG.SP.80	グロス	非常に高い UV カット率が特徴の屋外中長期用グロスラミネートフィルム。(UV カット性能)	456602	1350 x 50	80	塩ビ/外巻き	PET
	プロシールド コールド UV-S マット	PSCM.SP.80	マット	非常に高い UV カット率が特徴の屋外中長期用マットラミネートフィルム。(UV カット性能)	456607	1350 x 50	80	塩ビ/外巻き	PET
屋外中期	プロシールド コールド UV-SL グロス	PSCG.SLP.55	グロス	プリントがラミネートフィルムの色の影響を受けにくい薄手塩ビを基材に使用したグロスラミネートフィルム。(UV カット性能)	456643	1350 x 50	55	塩ビ/外巻き	シリコンコート紙
	プロシールド コールド UV-SL マット	PSCM.SLP.55	マット	プリントがラミネートフィルムの色の影響を受けにくい薄手塩ビを基材に使用したマットラミネートフィルム。(UV カット性能)	456645	1350 x 50	55	塩ビ/外巻き	シリコンコート紙
	プロシールド コールド UV-PO グロス	PSCG.PO.80	グロス	非常にクリアな面質と高い UV カット率が特徴のポリオレフィン基材のグロスラミネートフィルム。(UV カット性能)	456860	1350 x 50	80	ポリオレフィン/外巻き	PET
	プロシールド コールド UV-HG ハイグロス	PSCHG.50	ハイグロス	際立つ光沢感が特徴的な PET 基材のグロスラミネートフィルム。UV プリントへの加工にも対応。(UV カット性能) ※1	456532 456534	635 x 50 1300 x 50	50	PET/外巻き	PET
屋内短期	プロシールド コールド PP グロス	PSCG.PP.30	グロス	屋内ポスターや POP に最適な、ポリプロピレン基材のグロスラミネートフィルム。	456671 456672	1090 x 100 1280 x 50	30	ポリプロピレン/外巻き	PET
	プロシールド コールド PP マット	PSCM.PP.30	マット	屋内ポスターや POP に最適な、ポリプロピレン基材のエンボス面質のラミネートフィルム。	456673 456674	1090 x 100 1280 x 50	30	ポリプロピレン/外巻き	PET
フロア用	プロシールド コールド クリアグロス	PSCCG.100	グロス	非常にクリアなグロス面質が特徴的な PET 基材のフロア用ラミネートフィルム。	456201	1270 x 50	100	PET/外巻き	PET
	プロシールド コールド ヘビーテックス	PSCHT.200	ワニ革風	ワニ革のようなユニークな面質が特徴的な塩ビ基材の厚手フロア用ラミネートフィルム。	456226	1350 x 30	200	塩ビ/内巻き	シリコンコート紙

※ 厚さは、粘着剤・セパレートを含まない基材厚での表記となっています。
※1 プリンタやインクの種類によっては充分な粘着力を確保できない場合がありますので、必ず事前にテストを行ってください。

ラミネートフィルム

「イルフォガード」シリーズ

ILFORD ILFOGUARD LAMINATING & MOUNTING RANGE

「イルフォガード」シリーズは印刷物を長期間にわたり美しく保つ屋内外使用可能なラミネートフィルムのほか、滑り防止加工が施され床面装飾に使用できるフロアタイプ、独特な風合いを演出するテクスチャータイプなど豊富な製品ラインアップを取り揃えています。

	商品名	型番	面質	特長	商品コード	サイズ 幅 (mm) x 巻数 (M)	厚さ (μm)	基材/巻方向	ライナー
屋外長期	イルフォガード プロ グロス	GCLP.G70	グロス	屋外長期用途に最適なポリメリック塩ビを基材にしたグロスラミネートフィルム。粘着剤は環境に優しいpH中性の水性粘着剤を採用。(UVカット性能)	458001 458002 458003 458004	635 x 50 1040 x 50 1370 x 50 1600 x 50	70	塩ビ/内巻き	シリコンコート紙
	イルフォガード プロ サテン	GCLP.S70	サテン	屋外長期用途に最適なポリメリック塩ビを基材にしたサテンラミネートフィルム。粘着剤は環境に優しいpH中性の水性粘着剤を採用。(UVカット性能)	458005 458006 458007 458008	635 x 50 1040 x 50 1370 x 50 1600 x 50	70	塩ビ/内巻き	シリコンコート紙
	イルフォガード プロ マット	GCLP.M70	マット	屋外長期用途に最適なポリメリック塩ビを基材にしたマットラミネートフィルム。粘着剤は環境に優しいpH中性の水性粘着剤を採用。(UVカット性能)	458009 458010 458011 458012	635 x 50 1040 x 50 1370 x 50 1600 x 50	70	塩ビ/内巻き	シリコンコート紙
屋外短中期	イルフォガード ユニバーサル グロス	GCLU.G70	グロス	屋外短中期用途に最適な高品質モノメリック塩ビを基材にしたグロスラミネートフィルム。粘着剤は環境に優しいソルベントフリーの粘着剤を採用。(UVカット性能)	458013 458014 458015 458016	635 x 50 1040 x 50 1400 x 50 1550 x 50	70	塩ビ/内巻き	シリコンコート紙
	イルフォガード ユニバーサル マット	GCLU.M70	マット	屋外短中期用途に最適な高品質モノメリック塩ビを基材にしたマットラミネートフィルム。粘着剤は環境に優しいソルベントフリーの粘着剤を採用。(UVカット性能)	458017 458018 458019 458020	635 x 50 1040 x 50 1400 x 50 1550 x 50	70	塩ビ/内巻き	シリコンコート紙
屋内外短中期	イルフォガード レザー	GCLT.LE	レザー	高品質モノメリック塩ビを基材にした、レザーの風合いを演出するラミネートフィルムです。粘着剤はpH中性で透明度の高いソルベント系アクリル粘着剤を採用。	458021 458023	635 x 30 1300 x 30	80	塩ビ/外巻き	シリコンコート紙
	イルフォガード ツイル	GCLT.TW	ツイル	高品質モノメリック塩ビを基材にした、綾織の布目の風合いを演出するラミネートフィルムです。粘着剤はpH中性で透明度の高いソルベント系アクリル粘着剤を採用。	458025 458024	635 x 30 1300 x 30	80	塩ビ/外巻き	シリコンコート紙
	イルフォガード リネン	GCLT.LI	リネン	高品質モノメリック塩ビを基材にした、麻生地の風合いを演出するラミネートフィルムです。粘着剤はpH中性で透明度の高いソルベント系アクリル粘着剤を採用。	458027 458026	635 x 30 1300 x 30	80	塩ビ/外巻き	シリコンコート紙
屋内ディスプレイ	イルフォガード プラチナムグロス HC190	GCLS.PG.HC190	グロス	極めて高い透明感が特徴のポリエステル基材のラミネートフィルムです。透過性に優れた粘着剤を採用しており、表面は傷に強いハードコート使用です。	458043 458042	635 x 30 1270 x 30	190	PET/外巻き	PET
	イルフォガード クリスタルマット	GCLS.CM	クリスタルマット	高品質モノメリック塩ビを基材にしたラミネートフィルムです。屋内ディスプレイへの使用に最適で、クリスタルマット調の面質により印象的な仕上がりを実現します。	458053 458070	650 x 50 1300 x 50	80	塩ビ/外巻き	シリコンコート紙
	イルフォガード フロア	GCLS.FG	エンボス	高品質モノメリック塩ビを基材にした、エンボス面質ラミネートフィルムです。優れた防滑性能によるフロア用途や、ポップアップバナーを含む屋内POPに最適です。	458031 458028 458029 458030	635 x 50 1040 x 50 1400 x 50 1550 x 50	100	塩ビ/内巻き	シリコンコート紙

※ 厚さは、粘着剤・セパレートを含まない基材厚での表記となっています。
※ プリンタやインクの種類によっては充分な粘着力を確保できない場合がありますので、必ず事前にテストを行ってください。

ラミネートフィルム

マウントフィルム

ボード貼付加工や裏打ち加工による柱巻き用途に最適なマウントフィルムです。

	商品名	型番	面質	特長	商品コード	サイズ 幅(mm)x巻数(M)	厚さ (μm)	基材/巻方向	ライナー
イルフォガード	イルフォガード パワーマウント ユニ	GPM.UNI	-	片面ライナー付きの両面粘着透明マウントフィルム。メディア等のボード貼付加工に最適。	458035 458032 458034	635 x 50 1300 x 50 1550 x 50	23	PET/—	シリコンコート紙
	イルフォガード パワーマウント PCDL	GPM.PCDL	-	両面ライナー付きの両面粘着マウントフィルム。メディア等のボード貼付加工に最適。	458041 458040	625 x 50 1250 x 50	72	上質紙/—	シリコンコート紙
	イルフォガード オプティカルクリア	GPM.OC	-	極めて高い透明感が特徴の両面粘着マウントフィルム。写真やインクジェットプリントのウィンドウへのフェイスマウントに最適。	458009 458006 458007 458008	635 x 50 1040 x 50 1400 x 50 1550 x 50	12	PET/—	PET
その他マウントフィルム	ジェットシールド パワーマウント	JSPM.UNI	-	片面ライナー付きの両面粘着透明マウントフィルム。メディア等のボード貼付加工に最適。	456158 456159	1300 x 50 1550 x 50	23	PET/—	シリコンコート紙
	ジェットシールド ハイタック	JSCHT	-	両面ライナー付きの両面粘着マウントフィルム。メディア等のボード貼付加工に最適。	456160	1250 x 50	72	上質紙/—	シリコンコート紙
	プロシールド クリアマウント ハイタック	PSCCM.HT	-	電飾看板への挟み込みや、柱巻き用途に最適な片面粘着透明マウントフィルム。	456852 456850	1260 x 50 1380 x 50	250	PET/外巻き	PET
	プロシールド クリアマウント	PSCCM	-	電飾看板への挟み込みや、柱巻き用途に最適な透明マウントフィルム。	456851	1400 x 50	250	PET/—	PET
	プロシールド ポリバッキング	PSCPB250	-	プリントの裏打ち加工により、柱巻きやバナー、ポップアップディスプレイに最適なマウントフィルム。	456771	1340 x 50	250	PET/外巻き	PET
	ネッシェン グッディーウインドウ	-	-	ウインドウディスプレイに最適な両面粘着透明マウントフィルム。施工面の粘着層は空気抜きが簡単に行える細かい溝状。	456148	1220 x 50	23	PET/—	シリコンコート紙/低密度ポリエチレン

※厚さは、粘着剤・セパレートを含まない基材厚での表記となっています。

ラミネートフィルム

アンダーフィルム

効率のいいラミネート加工作業に不可欠なアンダーフィルムです。

	商品名	型番	面質	特長	商品コード	サイズ 幅(mm)x巻数(M)	厚さ (μm)	基材/巻方向	ライナー
アンダーフィルム	アンダーフィルム	-	-	安全で効率のよいラミネート加工作業には必須。	456405 456410 456406 456407 456408 456409	635 x 500 700 x 500 1050 x 500 1300 x 500 1400 x 500 1570 x 500	12	PET/—	-

フォームボード

ゲーターフォーム

GATORFOAM®

ゲーターフォームは軽量フォームボードでありながら、表面の特殊コート（ラクセル面）により、平面性の維持や耐衝撃性に非常に優れた耐久力の強いディスプレイ用パネルボードです。特に長期的な展示や高級ディスプレイの用途に最適です。

商　品　名	カラー	厚さ (mm)	粘着加工	商品コード	サイズ (mm)	枚数
ゲーターフォーム	ホワイト	5	-	450064 450000	1200 x 2400	5 15
		7		450162 450161		4 10
		13		450074 450010		2 12
	ブラック	5		450029 450020		5 15
		13		450090 450030		2 12
ゲーターフォーム ハイタック	ホワイト	5	片面粘着	450067 450004		5 15
		7		450172 450171		4 10
		13		450077 450014		2 12
	ブラック	5		450084 450024		5 15
		13		450094 450034		2 12

フォームボード

ゲーターフォームスーパーワイド

ゲーターフォーム 1500mm x 3000mmのスーパーワイドサイズ。

商　品　名	カラー	厚さ (mm)	粘着加工	商品コード	サイズ (mm)	枚数
ゲーターフォーム スーパーワイド	ホワイト	5	-	450182 450181	1500 x 3000	1 10
		13		450192 450191		1 8
		25		450351 450352		1 6
ゲーターフォーム スーパーワイド ハイタックU	ホワイト	5	片面粘着	450184 450183		1 10
		13		450194 450193		1 8

フォームボード

長期展示用ゲーターフォーム

マウントフィルムにメディアの変色を防ぐ中性糊を使用することで長期間の展示にも対応。『ハイタックU』は平滑性の高いRCフォト紙や光沢系フィルムなどに適しています。『FAAM』は背面が凹凸のバライタ紙やマット紙、キャンバスメディアなどに適しています。

商　品　名	カラー	厚さ (mm)	粘着加工	商品コード	サイズ (mm)	枚数
ゲーターフォーム ハイタックU	ホワイト	5	片面粘着	449026 449027 449035	420×594（A2） 329×483（A3+） 700×1000	4 4 2
	ブラック	5	片面粘着	449038 449039 449047	420×594（A2） 329×483（A3+） 700×1000	4 4 2
ゲーターフォーム FAAM	ホワイト	5	片面粘着	449050 449051 449059	420×594（A2） 329×483（A3+） 700×1000	4 4 2
	ブラック	5	片面粘着	449062 449063 449071	420×594（A2） 329×483（A3+） 700×1000	4 4 2

フォームボード

フォームコア

FOME-COR®

フォームコアは表面をクレイコートしたオールマイティでエコノミカルなフォームボードです。マウント加工、スクリーン印刷、ペイント、ダイカット加工をはじめエンボス加工も可能です。短期のディスプレイやPOPアプリケーションに最適です。

商　品　名	カラー	厚さ (mm)	粘着加工	商品コード	サイズ (mm)	枚数
フォームコア	ホワイト	3	-	450442 450443 450440	600 x 870 (A1 Plus) 790 x 1090 (B1 Plus) 1200 x 2400	25
		5	-	450102 450103 450100 450104	900 x 1200 (A0 Plus) 1200 x 1500 (B0 Plus) 1200 x 1800 (A0x2 Plus) 1500 x 2400 (B0x2 Plus)	25
フォームコア ハイタックU		3	片面粘着	450452 450453 450450	600 x 870 (A1 Plus) 790 x 1090 (B1 Plus) 1200 x 2400	25
		5		450112 450113 450115 450114	900 x 1200 (A0 Plus) 1200 x 1500 (B0 Plus) 1200 x 1800 (A0x2 Plus) 1500 x 2400 (B0x2 Plus)	25
フォームコア ハイタックUD		3	両面粘着	450462 450463 450460	600 x 870 (A1 Plus) 790 x 1090 (B1 Plus) 1200 x 2400	25
		5		450142 450143 450145 450144	900 x 1200 (A0 Plus) 1200 x 1500 (B0 Plus) 1200 x 1800 (A0x2 Plus) 1500 x 2400 (B0x2 Plus)	25

フォームボード

フォームX Recovery

剛性があるので曲げや圧力に対して耐性があり、ダイカット加工したときにエッジがつぶれずに開いたままになります。POP ディスプレイ、展示会用パネルなど一般的なパネル用途のほか、ダイカット加工、マウント加工、スクリーン印刷、デジタル印刷、ペイント加工が可能です。

商　品　名	カラー	厚さ (mm)	粘着加工	商品コード	サイズ (mm)	枚数
フォームX Recovery	ホワイト	5	-	450507 450504	1200x1200 1200x2400	25
フォームX Recovery　HT-U			片面面着	450508 450505	1200x1200 1200x2400	25
フォームX Recovery　HT-UD			両面粘着	450509 450506	1200x1200 1200x2400	25

フォームボード

フォームコア アシッドフリー

ファインアートプリントのマウント用素材として長期保存性に配慮したマウントボードです。マウントボードの他に額装の裏板などにもお使いいただけます。表面の紙には高品質アシッドフリーペーパー、芯材には不活性なポリスチレンフォームを使用しており、pH 値は 7.5 ～ 8.5 でアルカリバッファーにより中性を長期間保ちます。

商　品　名	カラー	厚さ (mm)	粘着加工	商品コード	サイズ (mm)	枚数
フォームコア アシッドフリー	ホワイト	5	-	450513 450510	750x1000 1000x1500	25

アルミ複合板

ダイボンド

DIBOND®

熱可塑性のポリエチレン樹脂を0.3mm厚の軽量アルミニウムシートで挟んだアルミニウム複合板です。そりやたわみ、へこみが起きにくい上に屋外展示での高い耐久性を持っているため、欧州では展示会でのディスプレイの他に看板などで長い採用実績があります。フラットベッドプリンタでのダイレクト印刷やスクリーン印刷することも可能。加工性に優れているので印刷した後に角を作ることでそのままディスプレイにすることが可能です。

商　品　名	カラー	厚さ (mm)	粘着加工	商品コード	サイズ (mm)	枚数
DIBOND	ホワイト	3	-	450656 450655 450654 450650 450651	450×600 600×900 910×1820 1220×2440 1220×2440	1 1 1 1 5

エコボード

ディスパ

DISPA®

特殊なエンボス加工ペーパーによる積層構造によって強度と剛性を持っており、短期間の広告展示物に最適です。軽量で反りに強く、平滑性の高い滑らかな表面には両面ともに優れた印刷適性があり、100%リサイクル可能なエコボードです。ラミネート加工も可能なので、サインボードだけでなく、ディプレイボードとしてもご活用できます。フラットベッドカッターでのカットだけでなく、手切りでも簡単に加工できます。

商　品　名	カラー	厚さ (mm)	粘着加工	商品コード	サイズ (mm)	枚数
DISPA 《FSC®認証製品》	ホワイト	3.8	今秋販売開始予定			

エコボード

マルチボード

Multi Board

100%バージン繊維のウッドパルプコアの芯材をコートボールで挟み込んだ両面白色のディスプレイボードです。表面が非常に滑らかで、反りに強く、両面に優れた印刷適性があるのでスクリーン印刷、デジタル印刷が可能です。プラスチック、発泡塩ビまたはポリスチレンボードなどの代替品として活用できます。ダイカットやフラットベッドカッターでのデジタルカットが可能です。表面はメディアの変色を防ぐアシッドフリーのため、長期保管用のマウントボードとしても活用できます。

商　品　名	カラー	厚さ (mm)	粘着加工	商品コード	サイズ (mm)	枚数
マルチボード	ホワイト	2 3	今秋販売開始予定			

D-Board

環境に優しく、印字性、加工性に優れた100%リサイクル可能なエコボードです。芯材の構造はICB構造（積層横転段ボール構造）を採用しており、軽量で反りに強く、耐加重性にも優れています。UVプリント、ダイレクトプリント、マウントボード用途としての平面ディスプレイ以外にも、加工性に優れているので棚やテーブルなどの家具、什器類まで幅広くお使いいただくことが可能です。

■素材

D-Board は 100%自然素材からできている革新的構造の新素材ボードです。芯材は ICB 構造で 100%古紙と副産繊維から構成されています。ライナーは 90%以上再生パルプで構成されています。

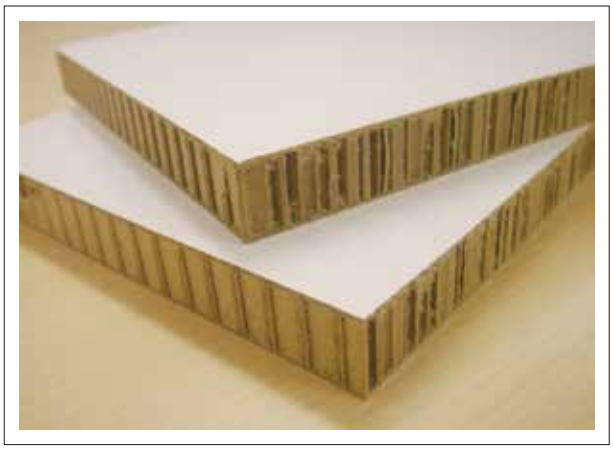

■環境対応

地球温暖化やシックハウス問題が深刻になっている今日では、環境安全性が非常に重要視されています。D-Board は生産過程でワックスやポリエチレンを使用していないので、100%リサイクル、再パルプ化が可能です。また、燃焼しても有害物質が発生せず、人間にとって害のある化学物質は含まれていませんので、環境にも優しいボード製品です。

■優れた安定性

湿度・温度の変わる室内環境においても優れた剛性と安定性があり、ほとんど反りが発生しません。また、D-Board は水に浸けた箇所のみ水を吸い込み、引っ張らない限りダンボールのような層間剥離や膨潤は発生しません。

■優れた耐久性

ICB 構造の芯材は優れた耐久性を持ち、1 平方メートルあたり 63 トンの重量に耐えられます。正常な加工、環境下で使用すれば、長期間の使用が可能です。

■プリント適性

D-Board は UV プリンタなどで両面にダイレクトプリントが可能です。プリントすることによって、POP ディスプレイマーケット全般で幅広くご使用いただくことができます。

■加工について

≫ 加工性

スクリーン印刷やデジタルプリントされた製品を、手動カッターやクラフトナイフで簡単にカットすることができます。
デジタルカッターや丸鋸、ジグソー等を使用して、お客様のニーズに合わせた切りとりや曲げ加工、カットが可能です。複雑なパターンも自由に設計できますので、展示パネル以外に様々なアプリケーション用途に使用できます。

≫ カット端面の処理

カット端面には、取り付け簡単なエッジバンドをご用意しています。
エッジバンドは PVC 基材となっていますので、環境に優しい D-Board そのままの素材を生かした加工を希望される場合は、90 度垂直エッジ加工をおすすめします。

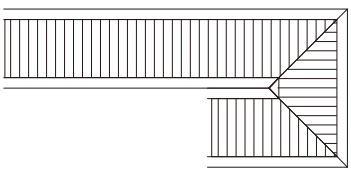

90度垂直型エッジ端面図

商　品　名	カラー	厚さ (mm)	粘着加工	商品コード	サイズ (mm)	枚数
D-Board ≪グリーンマーク取得≫	ホワイト	10 近日発売	-	450804 450805	1200×2400	1 8
		16	-	450800 450801	1200×2400	1 8
			-	450802 450803	1580×2400	1 5

製品に関するご注意・免責事項

商品をお買い上げの際は、事前に下記にあげる事項について、ご了承いただきますよう宜しくお願いいたします。

■メディア・ラミネートフィルムなどの保管・保存時は、高温多湿を避けて冷暗所に置き、潰れや変形にご注意ください。

■弊社製品の異常により出力・施工・施工後において問題が発生した場合、同等製品と交換させていただきます。いかなる場合においても、二次的な損害（人件費・取付加工費・機械等の故障修理費・損害賠償）につきましては、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

■メディア、ラミネートフィルム等は相性により思わぬトラブルや不具合が発生することがあります。製品間の相性で生じたトラブルにつきましては、一切の責任を負いかねますので、必ず事前にテストを実施してください。ご不明な点がありましたら、あらかじめ弊社までお問い合わせください。

■廃棄される場合は、地域や自治体の法律・条例に沿った処理をお願いいたします。

■同一製品であっても、ロットや販売時期により商品間に若干の誤差が生じる場合があります。また、商品によっては免責範囲となるほつれや、織りなどがありますので、あらかじめご了承ください。

■カタログ表記の長期、中長期、中期、短期は目安の耐候期間となっており、使用期間を保障するものではありません。

http://www.jetgraph.jp

ジェットグラフ株式会社　〒103-0023　東京都中央区日本橋本町4-6-2

東京営業所　〒130-0002　東京都墨田区業平2-19-1
札幌営業所　〒004-0022　札幌市厚別区厚別南1丁目7-20-201
名古屋営業所　〒460-0002　名古屋市中区丸ノ内2-2-29
福岡営業所　〒812-0016　福岡市博多区博多駅南1-5-10
大阪営業所　〒530-0043　大阪市北区天満4-5-16
仙台営業所　〒983-0836　仙台市宮城野区幸町2-12-12
広島営業所　〒733-0035　広島市西区南観音2丁目6-25-403
ホームページ　www.jetgraph.jp

※2018年9月現在 本カタログに記載されている商品名は、各社の商標・登録商標です。
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。