

JETGRAPHICS

Digital & Finishing Catalog


2025 年 4 月号

About JETGRAPHICS

ジェットグラフ株式会社では、
大判インクジェットプリントの黎明期より、各社プリンタの販売とともに、
インクジェットメディアの輸入販売を開始しました。
その後ラミネートフィルム、ボード製品などフィニッシング資材の展開、
自社オリジナル製品の開発など、
プリンタの技術革新やお客様のご要望に合わせて製品ラインアップを拡大し、
現在ではRIPソフトウェアやフィニッシング機材も含めた
トータルソリューションを提供しています。

ジェットグラフィックスは、ジェットグラフ株式会社が取り扱う、
インクジェットメディア・ラミネートフィルム・各種ボード製品を含めた、
サイン&ディスプレイ関連資材ラインアップの総合ブランドです。

イルフォード社インクジェット製品をはじめとする、
国内外のネットワークを生かした独自の材料調達と
長年の経験に培われた技術で、最新プリンタにマッチする高品質と、
プロユースならではのコストパフォーマンスを両立し、
お客様のビジネス拡大を強力にサポートします。

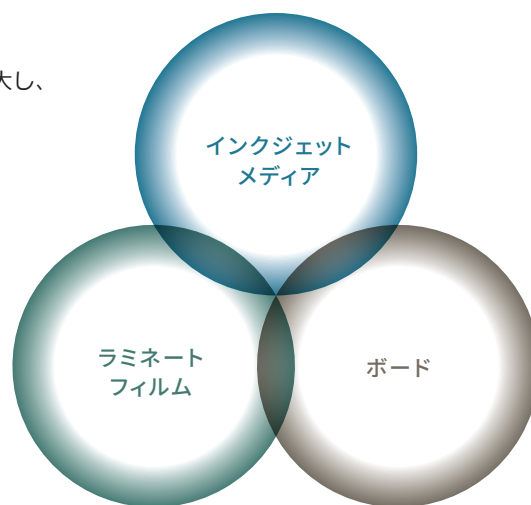

環境対応への取り組み

ジェットグラフ株式会社は、サイン・ディスプレイ用資材のソリューションデベロッパーとして、インクジェットメディア、ラミネートフィルム、マウントボードなどの販売活動を通して、環境負荷の低減に努め、資源の保護と循環型社会の構築に貢献していきます。



責任ある森林管理
のマーク

FSC® トレードマーク

FSC® トレードマークは、製品に使用されている原材料が責任をもって調達されていることを意味します。
ジェットグラフ株式会社は FSC 認証製品の販売活動を通して、循環型社会の構築に貢献していきます。

認証番号：SGSHK-COC-011496

※本カタログ中  表示は FSC® 認証製品であることを示しています



グリーンマーク

グリーンマーク

グリーンマークは古紙利用製品の使用拡大を通じて古紙の回収・利用の促進をはかるため、古紙を原料に利用した製品であることを容易に識別できる目印として（財）古紙再生促進センターが制定したマークです。

インクジェットメディア P.4~8

水性・Latex・溶剤・UV・昇華など、様々な用途・プリンタに合った
各種インクジェットメディアを多数取り揃えました。

【ILFORD】「オムニジェット/イルフォジェット」シリーズ	4
【JetGraph】「ジェットグラフ」シリーズ	6
【NESCEN】「ネッセン」ワイドフォーマットプリントメディア	8
【昇華】各種昇華転写紙	8

ラミネートフィルム P.9~12

用途やメディアとの相性に合わせたコールドラミネートフィルムを豊富にラインアップ。
お探しの面質がきっと見つかります。

【コールドラミネートフィルム】「イルフォガード」シリーズ	9
【コールドラミネートフィルム】「ジェットシールド」シリーズ	10
【コールドラミネートフィルム】「プロシールド」シリーズ	11
【ラミネートフィルム・他】マウントフィルム・アンダーフィルム	12

ボード P.13~15

業界スタンダードのゲーターフォームから最新のエコボードまで、
幅広いラインアップを誇ります。

【フォームボード】ゲーターフォーム	13
【エコボード】ディスパ・マルチボード・ディーボード	14
【PVCボード・アルミ複合板】シントラ・ダイボンド	15

「オムニジェット」シリーズ

「オムニジェット」シリーズはコマーシャルマーケットの要望に応える、高品質のワイドフォーマットメディアです。
用途に応じた様々なインクジェットメディアを取り揃え、競争力のある価格で今日の要望に対応する高い性能を持っています。

商 品 名		型 番	特 長	商品コード	サイズ	厚さ	コア径	対応インク			
					幅 (mm) x 巻数 (M)	(μm)	(inch)	水性 (顔料)	水性 (染料)	Latex	UV
光 沢 紙	プラチナムグロス フォトRCペーパー	ONQ5PGP10	印画紙ベースの光沢滑面質の 厚手フォトペーパー。 自然なメタリック調で高級感の ある仕上がり。(250gsm)	432322 ~ 432328	610 x 30 ~ 1524 x 30	240	3	◎	◎	-	-
	マットフォトペーパー	ONQ5MP10	厚紙ベースのマット面質 フォトペーパー。 スムーズマットによる落ち着き のある仕上がり。(240gsm)	432330 432331 432332 432333	610 x 30 914 x 30 1067 x 30 1118 x 30	270	3	◎	◎	-	-
	ラスターフォトRCペーパー	ONQ5RP10	絹目調フォトペーパー。 反射を抑えたシャープな 仕上がり。(250gsm)	432338	610 x 30	250	3	◎	◎	-	-
	パールフォトRCペーパー	ONQ5PP10	印画紙ベースのパール調 フォトペーパー。 煌びやかな光沢により高級感の ある仕上がり。(250gsm)	432346 432347 432348 432349	610 x 30 914 x 30 1067 x 30 1118 x 30	250	3	◎	◎	-	-
	FSC® グロスフォトRCペーパー (250gsm)	ONQ5GP10	印画紙ベースの厚手光沢面質 フォトペーパー。 厚手のため透けに強い、美しい 光沢の仕上がり。(250gsm)	426213 ~ 426218	432 x 30 ~ 1524 x 30	250	3	◎	◎	-	-
	FSC® サテンフォトRCペーパー (250gsm)	ONQ5SP10	印画紙ベースの厚手サテン面質 フォトペーパー。 厚手のため透けに強い、半光沢 の仕上がり。(250gsm)	426220 ~ 426226	432 x 30 ~ 1524 x 30	250	3	◎	◎	-	-
	FSC® グロスフォトRCペーパー (200gsm)	ONQ5GP8	印画紙ベースの光沢面質 フォトペーパー。 美しい光沢のスタンダードフォト ペーパー。(200gsm)	426201 ~ 426206	610 x 30 ~ 1524 x 30	200	2	◎	◎	-	-
	FSC® サテンフォトRCペーパー (200gsm)	ONQ5SP8	印画紙ベースのサテン面質 フォトペーパー。 半光沢のスタンダードフォト ペーパー。(200gsm)	426207 ~ 426212	610 x 30 ~ 1524 x 30	200	2	◎	◎	-	-
	FSC® フォトリアスティック グロスペーパー	ONQ5GEP7	印画紙ベースの薄手光沢面質 フォトペーパー。 コストパフォーマンスに優れた 薄手50m巻き。(175gsm)	422732 ~ 422737	610 x 50 ~ 1524 x 50	175	3	◎	◎	-	-
	FSC® フォトリアスティック サテンペーパー	ONQ5SEP7	印画紙ベースの薄手サテン面質 フォトペーパー。 コストパフォーマンスに優れた 薄手50m巻き。(175gsm)	422738 ~ 422743	610 x 50 ~ 1524 x 50	175	3	◎	◎	-	-
マ ット コ ー ト 紙	FSC® マット180	OV3SMP8	紙ベースの厚手マットコート紙。 厚みにより裏移りが少なく、擦過 性の強い高発色性のコート紙。 (180gsm)	422613 422614 422615 422617 422618	610 x 35 914 x 35 1067 x 35 1270 x 35 1524 x 35	210	3	◎	◎	-	-
	FSC® マット120	OV3SMP5	紙ベースの中厚マットコート紙。 優れた擦過性により折加工も 可能な高発色性のコート紙。 (120gsm)	422620 422621 422622 422624 422625	610 x 35 914 x 35 1067 x 35 1270 x 35 1524 x 35	145	2	◎	◎	-	-
	FSC® マット90	OV3SMP4	紙ベースの薄手マットコート紙。 コストパフォーマンスに優れた 薄手45m巻き。(90gsm)	422634 422635 422636 422638 422639	610 x 45 914 x 45 1067 x 45 1270 x 45 1524 x 45	105	2	◎	◎	-	-

「イルフォジェット」シリーズ



「イルフォジェット」シリーズは、サインプリンタをターゲットに開発されたメディアシリーズです。POP・ポスターなどの屋内外アプリケーションに対応する高品質フォトペーパーや大判キャンバスなど、プリンタの可能性を広げる多彩なラインアップをご用意しています。

商品名	型番	特長	商品コード	サイズ	厚さ	コア径	対応インク			
				幅 (mm) x 巻数 (M)	(μ m)	(inch)	水性	溶剤	Latex	UV
フォトペーパー	FSC® グロスフォトペーパー	IJGPP9 グロス面質の RC ベースフォト用紙。フォトペーパーならではの質感と速乾性、色再現性を兼ね備え、写真画質のポスター出力、近接掲示の屋内アプリケーションに最適です。	435071	1067 x 30	220	3	-	◎	◎	◎
			435073	1372 x 30						
			435074	1524 x 30						
	FSC® サテンフォトペーパー	IJSP9 サテン面質の RC ベースフォト用紙。フォトペーパーならではの質感と速乾性、色再現性を兼ね備え、写真画質のポスター出力、近接掲示の屋内アプリケーションに最適です。	435076	1067 x 30	220	3	-	◎	◎	◎
			435078	1372 x 30						
			435079	1524 x 30						
	フォトグロスペーパー	IJW-PGP8 グロス面質の水性インクジェットプリンタ専用 RC ベース光沢フォトペーパー。ポスター出力に最適。	435114 ~ 435119	610 x 50 ~ 1524 x 50	190	3	◎	-	-	-
	フォトサテンペーパー	IJW-PSP8 サテン面質の水性インクジェットプリンタ専用 RC ベース半光沢フォトペーパー。ポスター出力に最適。	435104 ~ 435109	610 x 50 ~ 1524 x 50						
ポスターペーパー	FSC® グラフィックグロッシーペーパー	IJGGP10 グロス面質の紙ベースポスターペーパー。ポスター出力等屋内アプリケーションに最適です。	435010 435012	1067 x 30 1372 x 30	208	3	-	◎	◎	◎
	FSC® グラフィックセミグロスペーパー	IJGSP6 セミグロス面質の紙ベースポスター用紙。裏面にヒートバリア層を設け、HP Latex プリンタの印刷適正をさらに向上。	435063	1372 x 60						
合成紙	アクアブロック PP マット	IJAQ-PPM8 水性・Latex インク対応の合成紙。水性インク出力でも耐水性があるため、短期屋外用アプリケーションに最適です。	435094 435095	1118 x 40 1270 x 40	220	3	◎	-	◎	-
	SL PP マット	IJSL-PPM12 厚手のマット PP 合成紙。インク速乾性による高速出力に対応し、優れた発色性による高彩度グラフィックに最適。	435100	1370 x 50						
不織布	SL NW マット	IJSL-NWM17 マット面質の不織布メディア。コストパフォーマンスに優れた軽量バナーとして短期屋外に最適	435102	1370 x 50	420	3	-	◎	◎	-
キャンバス	アーティストマットキャンバス	IJAMC20 落ち着いた風合いのマットキャンバス。速乾性に優れ、アートプロダクション（デジタル複製画）やホテルエントランスなどのキャンバスフレーミングに最適です。	435006 435008	1067 x 30 1372 x 30	550	3	-	◎	◎	-
電飾フィルム	グロッシーバックリットフィルム	IJGTF6 セミグロス面質の乳半フィルム。高濃度プリントに対応し、ライトボックスをはじめとしたバックライトアプリケーションに最適です。耐水性にも優れていますので、高湿度環境でのバナー等にもお使いいただけます。	435026	1372 x 20	150	3	-	◎	◎	◎

「ジェットグラフ」シリーズ

「ジェットグラフ」シリーズは大判インクジェットプリンタに幅広く対応し、高画質と汎用性を重視しつつ豊富な種類とサイズをラインアップしています。各社水性・溶剤・Latex・UV硬化タイププリンタに対応する汎用性で、お客様のサインビジネスをお手伝いします。

商 品 名		型 番	特 長	商品コード	サイズ	厚さ	コア径	対応インク			
					幅 (mm) x 巻数 (M)	(μm)	(inch)	水性 (顔料)	水性 (染料)	Latex	UV
合成紙	合成紙タックプラス3	CJ-PST3	マット面質で、グレー強粘着 タイプ糊を採用した糊付合成紙。 紙セパレートで、合成紙プラス3 と同面質。	423365 423366	1067 x 30 1270 x 30	140 (290)	3	◎	◎	○	-
	合成紙プラス3	CJ-SPP3	厚手合成紙メディア。 厚手タイプでコシがあり、 バナー用途に最適。(140gsm)	423362 423363 423364	1067 x 50 1270 x 50 1524 x 30	200	3	◎	◎	○	-
	合成紙タックプラス2	CJ-PST2	マット面質で、グレー強粘着 タイプ糊を採用した糊付合成紙。 紙セパレートで、合成紙プラス2 と同面質。	423328 423329	1067 x 30 1270 x 30	170 (270)	3	◎	◎	○	-
	合成紙プラス2	CJ-SPP2	厚手合成紙メディア。 厚手タイプでコシがあり、 バナー用途に最適。(145gsm)	423326 423327 423335	1067 x 50 1270 x 50 1524 x 30	200	3	◎	◎	○	-
	合成紙フロアタック	CJ-SPTF	フロア用途に最適な粘着合成紙 メディア。 粘着剤はマトリクス仕様で施工 時の空気抜きが容易。	423110	1067 x 40	125 (245)	3	◎	◎	-	-
マットコート紙	コート紙(薄手)	CJ-MCP130	コストパフォーマンスに優れた 薄手の染顔料両用コート紙。 45m長で、長尺印刷にもお勧め。 (130gsm)	423280	610 x 45	130	2	◎	◎	-	-
	コート紙(厚手)	CJ-MCP200	コストパフォーマンスに優れた 厚手の染顔料両用コート紙。 (200gsm)	423285 423286 423288 423289	610 x 30 914 x 30 1118 x 30 1270 x 30	200	2	◎	◎	-	-
	マットコート100M	CJ-MC100M	インク吸収性に優れ、波うちの 少ない薄手タイプのコート紙。 長尺出力や夜間出力に最適な 100m長のコート紙。(95gsm)	423293 423294	1118 x 100 1320 x 100	130	2	◎	◎	-	-
電飾メディア	バックライトフィルム2	CJ-BLF2	PETベースのバックライトメディア。 発色が良く、高い写真再現性。 (165gsm)	423066 423068	914 x 30 1270 x 30	132	2	◎	◎	-	-
	バックライトフィルム (厚手)	CJ-BLFH	PETベースの白色度の高い 電照用メディア。 非点灯時の視認性も良好。 (270gsm)	423313	1270 x 30	217	3	◎	◎	-	-
糊付き塩ビ	塩ビタックグレー2	CJ-PVT2	白色マット面質の糊付塩ビ メディア。グレー強粘着再剥離糊 を使用。柔軟性に富み、曲所への 貼り付けに対応。	423351	1270 x 30	107 (160)	3	◎	◎	-	-
透明メディア	クリアフィルムH2	CJ-CFH2	高透明性PETフィルム。 白色保護PPフィルムセバ付で 各プリンタ用紙読込に対応。	423352	1118 x 20	119 (150)	2	◎	◎	-	-
	クリアフィルムタック2	CJ-CFT2	糊付高透明性PETフィルム。 透明強粘着剥離糊。	423353	1118 x 20	119 (200)	2	◎	◎	-	-
	クリアフィルムタック 微粘着	CJ-CFTma	糊付高透明性PETフィルム。 ウィンドウディスプレイに最適。	423354	1118 x 20	119 (170)	2	◎	◎	-	-

商 品 名		型 番	特 長	商品コード	サイズ	厚さ	コア径	対応インク			
					幅 (mm) x 巻数 (M)	(μm)	(inch)	水性	溶剤	Latex	UV
塩ビフィルム 長期	PVCフィルム02 グロス	CJS-FPM-02G	強粘着再剥離グレー糊を採用したグロス塩ビ。3M社製対応ラミネートフィルムとの組み合わせで防火認定（不燃）を取得可能。	421162	1370 x 50	100	3	-	◎	◎	◎
	PVCフィルム02 マット	CJS-FPM-02M	強粘着再剥離グレー糊を採用したマット塩ビ。3M社製対応ラミネートフィルムとの組み合わせで防火認定（不燃）を取得可能。	421163	1370 x 50	100	3	-	◎	◎	◎
塩ビフィルム 中期	塩ビグロス・グレー (強粘着)	CJLX-PVGT	寸法安定性に優れたグロス面質の塩ビメディア。裏面は強粘着グレー糊を使用。	421429	1370 x 50	100	3	-	◎	◎	◎
	塩ビグロス・グレー (再剥離)	CJLX-PVGR	寸法安定性に優れたグロス面質の塩ビメディア。裏面は強粘着再剥離グレー糊を使用。	421430	1370 x 50	100	3	-	◎	◎	◎
塩ビフィルム 短期	塩ビグロスS2	CJS-PVS2	コストパフォーマンスと生産性に優れた強粘着グレー糊を採用したグロス塩ビ。	421171 421170	1100 x 50 1370 x 50	100	3	-	◎	◎	◎
	塩ビマットS2	CJS-PVMS2	コストパフォーマンスと生産性に優れた強粘着グレー糊を採用したマット塩ビ。	421173 421172	1100 x 50 1370 x 50	100	3	-	◎	◎	◎
電飾 塩ビフィルム	電飾用塩ビタック	CJLX-PVBT	グロス面質の電飾用乳白塩ビメディア。裏面は強粘着クリア糊を使用。	421431	1370 x 30	80	3	-	◎	◎	◎
	電飾用塩ビタック (再剥離)	CJLX-PVBR	グロス面質の電飾用乳白塩ビメディア。、再剥離糊を使用し、撤去時の時間を短縮。	421479	1370 x 50	80	3	-	◎	◎	◎
紙	パワーポスター	CJLX-POS	POP、ポスター用途に最適な画質とコストパフォーマンスに優れたポスターペーパー。	421428 421401	1240 x 50 1370 x 50	140	3	-	-	◎	◎
電飾 PET	ライトボックスフィルム	CJLX-LBF	PETベースの電飾用乳白メディア。厚手でコシがあり、電照非点灯時の視認性も良好。	421402	1270 x 30	220	3	◎	-	◎	-
	電飾用PET	CJS-PET	セミマット面質の電飾用乳白PETメディア。	421110	1370 x 30	160	3	-	◎	-	◎
ターポリン	ターポリン マット	CJS-T350M	強度に優れたスタンダードマットターポリン。	421147 421144 421145	1370 x 30 1600 x 30 2070 x 50	350	3	-	◎	-	◎

※ 厚さは、粘着剤・セパレートを含まない基材厚での表記となっています。(粘着剤、セパレートを加えた総厚は括弧内に表示しています)

ネッシェン「ワイドフォーマットプリントメディア」



ヨーロッパで多数の実績を誇るNESCHEN社の溶剤用メディアは、耐候性と印字安定性に優れるだけでなく、粘着剤に水性糊を使用し、安全性と環境負担の低減を確保することができます。

商 品 名		特 長	商品コード	サイズ	厚さ	コア径	対応インク			
				幅 (mm) x 巻数 (M)	(μ m)	(inch)	水性	溶剤	Latex	UV
塩ビフィルム	SolvoPrint easy dot® matt	テクスチャ感のあるマット面質の屋内用短期塩ビメディア。独自のドット粘着剤を採用し、スムーズなエア抜けと抜群の施工性を実現。	421534	1372 x 50	100	3	-	◎	◎	◎
	SolvoPrint easy dot® clear	マット面質の屋内用短期クリア塩ビメディア。独自のドット粘着剤を採用し、スムーズなエア抜けと抜群の施工性を実現。	421535	1372 x 50	100	3	-	◎	◎	◎
	SolvoPrint easy dot® transparent	グロス面質の屋内短期高透明塩ビメディア。独自のドット粘着剤を採用し、スムーズなエア抜けと抜群の施工性を実現。	421529	1372 x 50	100	3	-	◎	◎	◎
自己吸着	SolvoPrint window-grip ultra clear	再剥離性のある自己吸着クリア糊を採用した、透明度と印刷性能に優れた屋内ウィンドウ用透明PETメディア。	421536	1270 x 30	125	3	-	◎	◎	◎

昇華転写インクジェットメディア

各社の昇華転写インクジェットプリンタに幅広く対応し、速乾、高画質なメディアや汎用性の高いメディアをご用意しています。

商 品 名		型 番	特 長	商品コード	サイズ	厚さ	コア径	対応インク
					幅 (mm) x 巻数 (M)	(μ m)	(inch)	昇華転写インク (分散染料)
昇華転写紙	イルフォトランス DST SPD.105	DST SPD.105	イルフォード独自のナノポーラステクノロジーにより画期的な乾燥性と細部まで再現する高精細性を実現、高速仕様の昇華転写プリンタの性能を最大限引き出します。(105gsm)	432805 432806	1320 x 110 1620 x 110	130	3	◎
	イルフォトランス DST ICP.130	DST ICP.130	イルフォード独自のナノポーラステクノロジーにより画期的な乾燥性と細部まで再現する高精細性を実現、高速仕様の昇華転写プリンタの性能を最大限引き出します。(130gsm)	432814 432815	1118 x 65 1320 x 110	155	3	◎
	Jetgraph 昇華転写紙	CJ-DSP	中厚口の昇華用転写紙。印字の際のコックリング(波打ち)が少なく、乾燥性にも優れているので作業効率アップにつながります。(95gsm)	423340 423341 423342	1118 x 100 1320 x 100 1600 x 100	120	3	◎
	Jetgraph 昇華転写紙 糊付き	CJ-DSHT	印刷転写面に熱溶着糊をコーティングしてあるメディアです。転写紙と布地を密着させ印字の品質も高め、布の縮みも防止するため転写時の失敗を軽減できます。(100gsm)	423348 423349 423350	1118 x 100 1320 x 100 1600 x 100	130	3	◎

「イルフォガード」シリーズ

「イルフォガード」シリーズは印刷物を長期間にわたり美しく保つ屋内外使用可能なラミネートフィルムのほか、滑り防止加工が施され床面装飾に使用できるフロアタイプ、独特な風合いを演出するテクスチャタイプなど豊富な製品ラインアップを取り揃えています。

商品名	型番	面質	特長	商品コード	サイズ	厚さ	基材/ 巻方向	ライナー
					幅 (mm) x 巻数 (M)	(μ m)		
屋外長期	イルフォガード プロ グロス	GCLP.G70	グロス	458001 458002 458003 458004	635 x 50	70	塩ビ/ 内巻き	シリコン コート紙
					1040 x 50			
					1370 x 50			
					1600 x 50			
	イルフォガード プロ サテン	GCLP.S70	サテン	458005 458006 458007 458008	635 x 50	70	塩ビ/ 内巻き	シリコン コート紙
					1040 x 50			
					1370 x 50			
					1600 x 50			
	イルフォガード プロ マット	GCLP.M70	マット	458009 458010 458011 458012	635 x 50	70	塩ビ/ 内巻き	シリコン コート紙
					1040 x 50			
					1370 x 50			
					1600 x 50			
屋外短中期	イルフォガード ユニバーサル グロス	GCLU.G70	グロス	458013 458014 458015 458016	635 x 50	70	塩ビ/ 内巻き	シリコン コート紙
					1040 x 50			
					1400 x 50			
					1550 x 50			
	イルフォガード ユニバーサル マット	GCLU.M70	マット	458017 458018 458019 458020	635 x 50	70	塩ビ/ 内巻き	シリコン コート紙
					1040 x 50			
					1400 x 50			
					1550 x 50			
屋内外短中期	イルフォガード レザー	GCLT.LE	レザー	458021 458023	635 x 30	80	塩ビ/ 外巻き	シリコン コート紙
					1300 x 30			
	イルフォガード ツイル	GCLT.TW	ツイル	458025 458024	635 x 30	80	塩ビ/ 外巻き	シリコン コート紙
					1300 x 30			
	イルフォガード リネン	GCLT.LI	リネン	458027 458026	635 x 30	80	塩ビ/ 外巻き	シリコン コート紙
					1300 x 30			
ディスプレイ	イルフォガード フロア	GCLS.FG	エンボス	458031 458028 458029 458030	635 x 50 1040 x 50 1400 x 50 1550 x 50	100	塩ビ/ 内巻き	シリコン コート紙

※ 厚さは、粘着剤・セパレートを含まない基材厚での表記となっています。

※ プリントやインクの種類によっては十分な粘着力を確保できない場合がありますので、必ず事前にテストを行ってください。

「ジェットシールド」シリーズ

「ジェットシールド」シリーズは溶剤フリーの水性粘着剤を使用したラミネートフィルムです。
水性粘着剤を使用しているため製造時にVOC(揮発性有機化合物)の発生がなく、環境に優しい製品です。
その環境対応性は、同じくVOC発生を抑えたHP Latexインクとの組み合わせに最適です。

商 品 名		型 番	面質	特 長	商品コード	サイズ	厚さ	基材/ 巻方向	ライナー
						幅 (mm) x 巻数 (M)	(μ m)		
屋外 長期	ジェットシールド コールド UV-E グロス	JSCG.E.70	グロス	屋外長期用途に最適なグロス面質の高品質ラミネートフィルム。 UVプリントへの加工にも対応 ^{※1} (UVカット性能)	456701	775 x 50	70	塩ビ/ 内巻き	シリコン コート紙
					456702	1040 x 50			
					456704	1300 x 50			
					456803	1400 x 50			
					456706	1550 x 50 ^{※1}			
	ジェットシールド コールド UV-E マット	JSCM.E.80	マット	屋外長期用途に最適なマット面質の高品質ラミネートフィルム。 UVプリントへの加工にも対応 ^{※1} (UVカット性能)	456721	775 x 50	70	塩ビ/ 内巻き	シリコン コート紙
					456722	1040 x 50			
					456724	1300 x 50			
					456805	1400 x 50			
					456726	1550 x 50 ^{※1}			
屋外 短期	ジェットシールド コールド UV-L グロス	JSCG.E.70	グロス	屋外短期用途に最適なグロス面質のコストパフォーマンスに優れたラミネートフィルム。	456903	1040 x 50	70	塩ビ/ 内巻き	シリコン コート紙
					456904	1300 x 50			
					456905	1400 x 50			
					456907	1600 x 50			
	ジェットシールド コールド UV-L マット	JSCM.E.80	マット	屋外短期用途に最適なマット面質のコストパフォーマンスに優れたラミネートフィルム。	456923	1040 x 50	70	塩ビ/ 内巻き	シリコン コート紙
					456924	1300 x 50			
					456925	1400 x 50			
					456927	1600 x 50			

※ 厚さは、粘着剤・セパレートを含まない基材厚での表記となっています。

※ プリンタやインクの種類によっては十分な粘着力を確保できない場合がありますので、必ず事前にテストを行ってください。

※1 非在庫品のため、受発注対応となります。

「ライナーフリー」シリーズ

オーバーラミネート PP「ライナーフリー」シリーズは剥離紙を使わないライナーレス設計により、抜群のコストパフォーマンスと、大量処理可能な超長尺ロール(200M)が特徴のコールドラミネートフィルムです。
ライナーを廃棄する必要がありませんので、ごみの排出削減・環境対応にお役立ていただけます。

商 品 名		型 番	面質	特 長	商品コード	サイズ	厚さ	基材/ 巻方向	ライナー
						幅 (mm) x 巻数 (M)	(μ m)		
短期 屋内	オーバーラミネートPP グロス ライナーフリー	-	グロス	グロス面質のライナーレス、超長尺設計によるコスト・作業性ともに優れた薄手ポリプロピレンラミネートフィルム。	458101	635 x 200	40	ポリプロ ピレン /内巻き	なし
					458103	1270 x 200			
	オーバーラミネートPP マット ライナーフリー	-	マット	マット面質のライナーレス、超長尺設計によるコスト・作業性ともに優れた薄手ポリプロピレンラミネートフィルム。	458104	635 x 200	40	ポリプロ ピレン /内巻き	なし
					458106	1270 x 200			

※ 厚さは、粘着剤・セパレートを含まない基材厚での表記となっています。

※ プリンタやインクの種類によっては十分な粘着力を確保できない場合がありますので、必ず事前にテストを行ってください。

「プロシールド」シリーズ

「プロシールド」シリーズは溶剤タイプの粘着剤を使用した、耐水性・耐候性に優れたラミネートフィルムです。
塩ビ、PET、ポリプロピレンなど多様な基材のフィルムを取り揃えており、用途に応じた選択が可能です。

商 品 名		型 番	面質	特 長	商品コード	サイズ	厚さ	基材/ 巻方向	ライナー
						幅 (mm) x 巻数 (M)	(μm)		
屋外長期	プロシールド コールド UV-E グロス	PSCG.E.80	グロス	屋外長期用途に最適なポリメリックタイプの塩ビを基材に使用したグロスラミネートフィルム。 (UVカット性能)	456614	1370 x 50	80	塩ビ/ 外巻き	シリコン コート紙
屋外中長期	プロシールド コールド UV-E Plus グロス	PSCG.EP.80-P	グロス	UVプリントへの加工にも対応した、屋外中長期用途に最適なグロスラミネートフィルム。※1 (UVカット性能)	456634	1380 x 50	80	塩ビ/ 外巻き	PET
	プロシールド コールド UV-E Plus マット	PSCM.EP.80-P	マット	UVプリントへの加工にも対応した、屋外中長期用途に最適なマットラミネートフィルム。※1 (UVカット性能)	456639	1380 x 50	80	塩ビ/ 外巻き	PET
	プロシールド コールド UV-S グロス	PSCG.SP.80	グロス	非常に高いUVカット率が特徴の屋外中長期用グロスラミネートフィルム。(UVカット性能)	456602	1350 x 50	80	塩ビ/ 外巻き	PET
	プロシールド コールド UV-S マット	PSCM.SP.80	マット	非常に高いUVカット率が特徴の屋外中長期用マットラミネートフィルム。(UVカット性能)	456607	1350 x 50	80	塩ビ/ 外巻き	PET
屋外中期	プロシールド コールド UV-SL グロス	PSCG.SLP.70	グロス	色の影響を受けにくい透明性に優れた塩ビを使用したグロスラミネートフィルム。 (UVカット性能)	456687	1350 x 50	70	塩ビ/ 外巻き	PET
	プロシールド コールド UV-SL マット	PSCM.SLP.70	マット	色の影響を受けにくい透明性に優れた塩ビを使用したマットラミネートフィルム。(UVカット性能)	456691	1350 x 50	70	塩ビ/ 外巻き	PET
	プロシールド コールド UV-HG ハイグロス	PSCHG.50	ハイグロス	際立つ光沢感が特徴的なPET基材のグロスラミネートフィルム。 UVプリントへの加工にも対応。 (UVカット性能) ※1	456532 456534	635 x 50 1300 x 50	50	PET/ 外巻き	PET
屋内短期	プロシールド コールド PP グロス	PSCG.PP.30	グロス	屋内ポスターやPOPに最適な、ポリプロピレン基材のグロスラミネートフィルム。	456671 456672	1090 x 100 1280 x 50	30	ポリプロ ピレン /外巻き	PET
	プロシールド コールド PP マット	PSCM.PP.30	マット	屋内ポスターやPOPに最適な、ポリプロピレン基材のエンボス面質のラミネートフィルム。	456673 456674	1090 x 100 1280 x 50	30	ポリプロ ピレン /外巻き	PET
	プロシールド コールド クリアハイグロス	PSCCHG.250	ハイグロス	厚手で電飾看板への挟み込みや、柱巻き用途に最適な高光沢PETラミネートフィルム。	456852 456850	1260 x 50 1380 x 50	250	PET/ 外巻き	PET
フロア用	プロシールド コールド クリアグロス2	PSCCG2.100	グロス	非常にクリアなグロス面質が特徴的なPET基材のフロア用ラミネートフィルム。	456201	1270 x 50	100	PET/ 外巻き	PET
	プロシールド コールド ヘビーテックス	PSCHT.200	ワニ革風	ワニ革のようなユニークな面質が特徴的な塩ビ基材の厚手フロア用ラミネートフィルム。	456226	1350 x 30	200	塩ビ/ 内巻き	シリコン コート紙

※ 厚さは、粘着剤・セパレートを含まない基材厚での表記となっています。

※1 プリンタやインクの種類によっては十分な粘着力を確保できない場合がありますので、必ず事前にテストを行ってください。

ラミネートフィルム

マウントフィルム

ボード貼付加工や裏打ち加工などに最適なマウントフィルムです。

商 品 名		型 番	面質	特 長	商品コード	サイズ	厚さ	基材/ 巻方向	ライナー
						幅 (mm) x 巻数 (M)	(μ m)		
イル フォ ガード	イルフォガード パワーマウント ユニ	GPM.UNI	-	片面ライナー付きの両面粘着透 明マウントフィルム。メディアなど のボード貼付加工に最適。	458035 458032 458034	635 x 50 1300 x 50 1550 x 50	23	PET/ —	シリコン コート紙
	イルフォガード パワーマウント PCDL	GPM.PCDL	-	両面ライナー付きの両面粘着マ ウントフィルム。メディアなどの ボード貼付加工に最適。	458041 458040	625 x 50 1250 x 50	72	上質紙/ —	シリコン コート紙
	イルフォガード オプティカルクリア	GPM.OC	-	極めて高い透明感が特徴の両面 粘着マウントフィルム。写真やイ ンクジェットプリントのウィンドウ へのフェイスマウントに最適。	458009 458006 458007 458008	635 x 50 1040 x 50 1400 x 50 1550 x 50	12	PET/ —	PET
そ の 他 マ ウ ン ト フ ィ ル ム	ジェットマウント クリアマウント	JMCCM	-	電飾看板への挟み込みや、柱巻 き用途に最適な透明マウント フィルム。	456851	1400 x 50	250	PET/ —	PET
	ジェットマウント ホワイトマウント	JMCPB250	-	プリントの裏打ち加工により、 柱巻きやバナー、ポップアップ ディスプレイに最適なマウント フィルム。	456771	1340 x 50	250	PET/ 外巻き	PET
	ネッシェン グッディーウインドウ	-	-	ウインドウディスプレイに最適な 両面粘着透明マウントフィルム。 施工面の粘着層は空気抜きが 簡単に行える細かい溝状。	456148	1220 x 50	23	PET/ —	シリコン コート紙/ 低密度ポリ エチレン

※ 厚さは、粘着剤・セパレートを含まない基材厚での表記となっています。

ラミネートフィルム

アンダーフィルム

効率のいいラミネート加工作業に不可欠なアンダーフィルムです。

商 品 名		型 番	面質	特 長	商品コード	サイズ	厚さ	基材/ 巻方向	ライナー
						幅 (mm) x 巻数 (M)	(μ m)		
アン ダー フ ィ ル ム	アンダーフィルム	-	-	安全で効率のよいラミネート 加工作業には必須。	456405 456410 456406 456407 456408 456409	635 x 500 700 x 500 1050 x 500 1300 x 500 1400 x 500 1570 x 500	12	PET/ —	-

ゲーターフォーム

ゲーターフォームは軽量フォームボードでありながら、表面の特殊コート（ラクセル面）により、平面性の維持や耐衝撃性に非常に優れた耐久力の強いディスプレイ用パネルボードです。特に長期的な展示や高級ディスプレイの用途に最適です。

商 品 名	カラー	厚さ	粘着加工	商品コード	サイズ	枚数
		(mm)			(mm)	
ゲーターフォーム	ホワイト	5	-	450064	1200 x 2400	5
		7		450000		15
				450162		4
		13		450161		10
	ブラック			450074		2
		450010		12		
		450029		5		
		450020		15		
ゲーターフォーム ハイタック	ホワイト	5	片面粘着	450090		2
		7		450030		12
				450067		5
		13		450004		15
	ブラック			450172	4	
		450171		10		
		450077		2		
		450014		12		
	450084	5				
	450024	15				
	450094	2				
	450034	12				

ゲーターフォームスーパーワイド

ゲーターフォーム 1500mm x 3000mmのスーパーワイドサイズ。

商 品 名	カラー	厚さ	粘着加工	商品コード	サイズ	枚数
		(mm)			(mm)	
ゲーターフォーム スーパーワイド	ホワイト	5	-	450182 450181	1500 x 3000	1 10
		13		450192 450191		1 8
		25		450351 450352		1 6
				ゲーターフォーム スーパーワイド ハイタックU		ホワイト
13	450194 450193	1 8				

長期展示用ゲーターフォーム

マウントフィルムにメディアの変色を防ぐ中性糊を使用することで長期間の展示にも対応。『ハイタックU』は平滑性の高いRCフォト紙や光沢系フィルムなどに適しています。『FAAM』は背面が凹凸のパライタ紙やマット紙、キャンバスメディアなどに適しています。

商 品 名	カラー	厚さ	粘着加工	商品コード	サイズ	枚数
		(mm)			(mm)	
ゲーターフォーム ハイタックU	ホワイト	5	片面粘着	449026	420×594 (A2)	4
				449027	329×483 (A3+)	4
				449035	700×1000	2
	ブラック	5	片面粘着	449038	420×594 (A2)	4
				449039	329×483 (A3+)	4
				449047	700×1000	2
ゲーターフォーム FAAM	ホワイト	5	片面粘着	449050	420×594 (A2)	4
				449051	329×483 (A3+)	4
				449059	700×1000	2
	ブラック	5	片面粘着	449062	420×594 (A2)	4
				449063	329×483 (A3+)	4
				449071	700×1000	2

ディスパ

特殊なエンボス加工ペーパーによる積層構造によって強度と剛性を持っており、短期間の広告展示物に最適です。軽量で反りに強く、平滑性の高い滑らかな表面には両面ともに優れた印字適性があり、100%リサイクル可能なエコボードです。フラットベッドカッターでのカットだけでなく、手切りでも簡単に加工できます。

商 品 名	カラー	厚さ	粘着加工	商品コード	サイズ	枚数
		(mm)			(mm)	
FSC® ディスパ	ホワイト	3.8	-	450810	1200×2400	1
				450811		5
				450812		20

マルチボード

Multi Board

両面白色で、100%バージン繊維ウッドパルプコアを使用したディスプレイボードです。表面が非常に滑らかで、反りに強く、両面に優れた印字適性があるのでスクリーン印刷、デジタル印刷が可能です。プラスチック、発泡塩ビまたはポリスチレンボードなどの代替品として活用できます。ダイカットやフラットベッドカッターでのデジタルカットが可能です。表面はメディアの変色を防ぐアシッドフリーのため、長期展示用のマウントボードとしても活用できます。

商 品 名	カラー	厚さ	粘着加工	商品コード	サイズ	枚数
		(mm)			(mm)	
マルチボード	ホワイト	2	-	450820	1200×2400	1
				450821		5
				450822		15
		3	-	450823	1200×2400	1
				450824 450825		5 10

ディーボード


D-BOARD®

環境に優しく、印字性、加工性に優れた100%リサイクル可能なエコボードです。芯材の構造はICB構造（積層横転段ボール構造）を採用しており、軽量で反りに強く、耐加重性にも優れています。UVプリント、ダイレクトプリント、マウントボード用途としての平面ディスプレイ以外にも、加工性に優れているので棚やテーブルなどの家具、什器類まで幅広くお使いいただくことが可能です。

商 品 名	カラー	厚さ	粘着加工	商品コード	サイズ	枚数
		(mm)			(mm)	
ディーボード 《グリーンマーク取得》	ホワイト	10	-	450804 450805	1200×2400	1 8
		16	-	450800 450801	1200×2400	1 5
			-	450802 450803	1580×2400	1 5
			-			
			-			

ディーボード用エッジバンド ※ 1m単位での販売になります。

商 品 名	カラー	幅	商品コード
		(mm)	
Edging for ICB board	ホワイト	10	453076
		12	453078
		16	453080
	ブラック	10	453077
		12	453079
		16	453081
	木目	10	453082
		12	453083
		16	453084

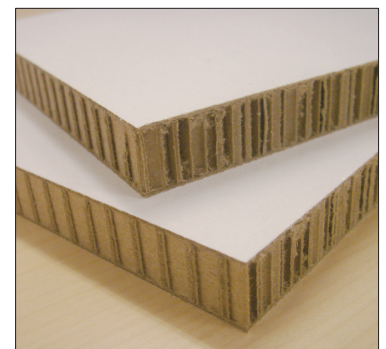

シントラ

SINTRA®

シントラは軽量で耐久性に優れた発泡PVCボードとして、30年以上に渡り世界中で愛用されています。高い印字適性により、デジタル印刷のほか、スクリーン印刷にも対応可能です。加工性にも優れ、マウント加工をはじめ、デジタルカット、ダイカット加工、熱成形など幅広くお使いいただけます。



商 品 名	カラー	厚さ	粘着加工	商品コード	サイズ	枚数
		(mm)			(mm)	
シントラ	ブラック	2	-	450840	1200×2400	1
				450841		5
				450845		15
	ブラック	3	-	450842	1200×2400	1
				450843		5
				450846		10

ダイボンド

DIBOND®

熱可塑性のポリエチレン樹脂を0.3mm厚のアルミニウム軽量シート2枚で挟んだアルミニウム複合板です。反りやたわみ、へこみが起きにくい上に屋外展示での高い耐久性を持っているため、欧州では展示会でのディスプレイの他に看板などで長い採用実績があります。フラットベッドプリンタでのダイレクト印刷やスクリーン印刷することも可能。加工性に優れているので印刷した後に角を作ることによってそのままディスプレイにすることが可能です。

商 品 名	カラー	厚さ	粘着加工	商品コード	サイズ	枚数
		(mm)			(mm)	
ダイボンド	ホワイト	3	-	450656	450×600	1
				450655	600×900	1
				450654	910×1820	1
				450650	1220×2440	1
				450651	1220×2440	5

製品に関するご注意・免責事項

商品をお買い上げの際は、事前に下記の注意事項について、ご了承いただきますよう宜しくお願いいたします。

- メディア・ラミネートフィルムなどの保管・保存時は、高温多湿を避けて冷暗所に置き、潰れや変形にご注意ください。
- 弊社製品の異常により出力・施工・施工後において問題が発生した場合、同等製品と交換させていただきます。
いかなる場合においても、二次的な損害（人件費・取付加工費・機械などの故障修理費・損害賠償）につきましては、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- メディア、ラミネートフィルムなどは相性により思わぬトラブルや不具合が発生することがあります。
製品間の相性で生じたトラブルにつきましては、一切の責任を負いかねますので、必ず事前にテストを実施してください。ご不明な点がありましたら、あらかじめ弊社までお問い合わせください。
- 廃棄される場合は、地域や自治体の法律・条例に沿った処理をお願いいたします。
- 同一製品であっても、ロットや販売時期により商品間に若干の誤差が生じる場合があります。
また、商品によっては免責範囲となるほつれや、織りなどがありますので、あらかじめご了承ください。
- カタログ表記の長期、中長期、中期、短期は目安の耐候期間となっており、使用期間を保障するものではありません。

<https://www.jetgraph.jp>

 **ジェットグラフ株式会社** 〒130-0002 東京都墨田区業平2-19-1

札幌営業所 〒004-0022 札幌市厚別区厚別南1丁目7-20-201
名古屋営業所 〒465-0051 愛知県名古屋市名東区社が丘1-307-101
福岡営業所 〒816-0921 福岡県大野城市仲畑1-15-18

大阪営業所 〒530-0043 大阪市北区天満4-5-16
仙台営業所 〒981-3102 仙台市泉区向陽台5丁目20-17-101
広島営業所 〒733-0035 広島市西区南観音2丁目6-25-403
ホームページ www.jetgraph.jp

※2024年9月現在 本カタログに記載されている商品名は、各社の商標・登録商標です。
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。