

JETGRAPHICS

Digital & Finishing Catalog


2019 年 9 月号

About JETGRAPHICS

ジェットグラフ株式会社では、
大判インクジェットプリントの黎明期より、各社プリンタの販売とともに、
インクジェットメディアの輸入販売を開始しました。
その後ラミネートフィルム、ボード製品などフィニッシング資材の展開、
自社オリジナル製品の開発など、
プリンタの技術革新やお客様のご要望に合わせて製品ラインアップを拡大し、
現在ではRIPソフトウェアやフィニッシング機材も含めた
トータルソリューションを提供しています。

ジェットグラフィックスは、ジェットグラフ株式会社が取り扱う、
インクジェットメディア・ラミネートフィルム・各種ボード製品を含めた、
サイン&ディスプレイ関連資材ラインアップの総合ブランドです。

イルフォード社インクジェット製品をはじめとする、
国内外のネットワークを生かした独自の材料調達と
長年の経験に培われた技術で、最新プリンタにマッチする高品質と、
プロユースならではのコストパフォーマンスを両立し、
お客様のビジネス拡大を強力にサポートします。

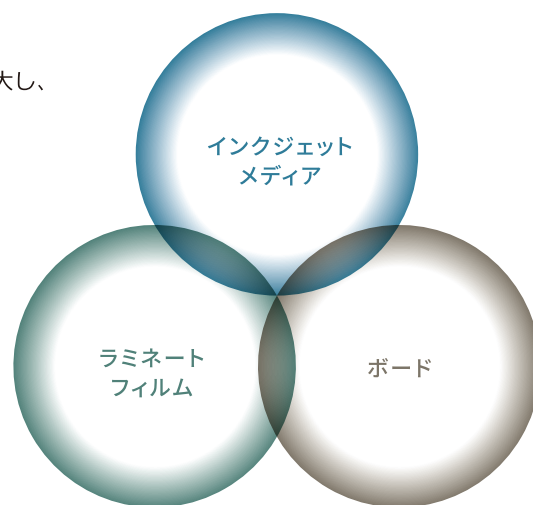

環境対応への取り組み

ジェットグラフ株式会社は、サイン・ディスプレイ用資材のソリューションデベロッパーとして、インクジェットメディア、ラミネートフィルム、マウントボードなどの販売活動を通して、環境負荷の低減に努め、資源の保護と循環型社会の構築に貢献していきます。



責任ある森林管理
のマーク

FSC® マーク

FSC® マークは、製品に使用されている木材が、「Forest Stewardship Council® (森林管理協議会)」のルールに従って適切に管理されている森林から生産されたものであることを示しています。

FSC 森林認証 / CoC 認証 2019 年更新
認証番号 : SGSHK-COC-011496



グリーンマーク

グリーンマーク

グリーンマークは古紙利用製品の使用拡大を通じて古紙の回収・利用の促進をはかるため、古紙を原料に利用した製品であることを容易に識別できる目印として (財)古紙再生促進センターが制定したマークです。

インクジェットメディア P.4~14

水性・Latex・溶剤・UV・昇華など、様々な用途・プリンタに合った
各種インクジェットメディアを多数取り揃えました。

【水性】「ジェットグラフ」シリーズ	4
【水性】「オムニジェット」シリーズ	6
【Latex・溶剤】「ジェットグラフ-LX」シリーズ	8
【Latex・溶剤】「ジェットグラフ-S」シリーズ・「ネッセン ワイドフォーマットメディア」	10
【Latex・溶剤】「イルフォジェット」シリーズ	11
【Latex・溶剤】「イルフォテックス」シリーズ・「ケミカ」シリーズ	12
【昇華】各種昇華転写紙	12
【昇華】イルフォクローム・ダイサブリメーションフォトシステム	13
【昇華】イルフォクローム・外注サービス	14

ラミネートフィルム P.16~19

用途やメディアとの相性に合わせたコールドラミネートフィルムを豊富にラインアップ。
お探しの面質がきっと見つかります。

【コールドラミネートフィルム】「ジェットシールド」シリーズ	16
【コールドラミネートフィルム】「プロシールド」シリーズ	17
【コールドラミネートフィルム】「イルフォガード」シリーズ	18
【ラミネートフィルム・他】マウントフィルム・アンダーフィルム	19

ボード P.20~23

業界スタンダードのゲーターフォームから最新のエコボードまで、
幅広いラインアップを誇ります。

【フォームボード】ゲーターフォーム	20
【フォームボード】フォームコア	21
【エコボード】ディスパ・マルチボード・ディーボード	22
【PVCボード・アルミ複合板】シントラ・ダイボンド	23

「ジェットグラフ」シリーズ

「ジェットグラフ」シリーズは各社の水性大判インクジェットプリンタに幅広く対応し、高画質と汎用性を重視しつつ豊富な種類とサイズをラインアップしています。

商 品 名		型 番	特 長	商品コード	サイズ	厚さ	コア径	対応インク			
					幅 (mm) x 巻数 (M)	(μ m)	(inch)	水性 (顔料)	水性 (染料)	Latex	UV
光 沢 紙	フォトグロスペーパー2	CJ-PGP2	印画紙ベースの光沢面質 フォトペーパー。 コシのあるスタンダードフォト ペーパー。(200gsm)	423574 423575 423576 423577 423578 423579	610 x 50 914 x 50 1067 x 50 1118 x 50 1270 x 50 1524 x 50	190	2	◎	◎	-	-
	フォトサテンペーパー2	CJ-PSP2	印画紙ベースの半光沢面質 フォトペーパー。 コシのあるスタンダードフォト ペーパー。(200gsm)	423581 423582 423583 423584 423585 423586	610 x 50 914 x 50 1067 x 50 1118 x 50 1270 x 50 1524 x 50	190	2	◎	◎	-	-
合 成 紙	合成紙タックプラス2	CJ-PST2	マット面質で、グレー強粘着 タイプ糊を採用した糊付合成紙。 紙セパレートで、合成紙プラス2 と同面質。	423328 423329	1067 x 30 1270 x 30	170 (270)	3	◎	◎	○	-
	合成紙タックグレー2	CJ-SPT2	マット面質で、グレー強粘着 タイプ糊を採用した糊付合成紙。 PETセパレートで、 合成紙プラス2と同面質。	423076 423077	1067 x 30 1270 x 30	170 (200)	3	◎	◎	○	-
	合成紙プラス2	CJ-SPP2	厚手合成紙メディア。 厚手タイプでコシがあり、 バナー用途に最適。(145gsm)	423326 423327 423335	1067 x 50 1270 x 50 1524 x 30	200	3	◎	◎	○	-
	合成紙フロアタック	CJ-SPTF	フロア用途に最適な粘着合成紙 メディア。 粘着剤はマトリクス仕様で施工 時の空気抜きが容易。	423110	1067 x 40	125 (245)	3	◎	◎	-	-
マ ット コ ー ト 紙	コート紙(薄手)	CJ-MCP130	コストパフォーマンスに優れた 薄手の染顔料両用コート紙。 45m長で、長尺印刷にもお勧め。 (130gsm)	423280	610 x 45	130	2	◎	◎	-	-
	コート紙(厚手)	CJ-MCP200	コストパフォーマンスに優れた 厚手の染顔料両用コート紙。 (200gsm)	423285 423286 423288 423289	610 x 30 914 x 30 1118 x 30 1270 x 30	200	2	◎	◎	-	-
	マットコート100M	CJ-MC100M	インク吸収性に優れ、波うちの 少ない薄手タイプのコート紙。 長尺出力や夜間出力に最適な 100m長のコート紙。(95gsm)	423293 423294	1118 x 100 1320 x 100	130	2	◎	◎	-	-

商 品 名		型 番	特 長	商品コード	サイズ	厚さ	コア径	対応インク			
					幅 (mm) x 巻数 (M)	(μm)	(inch)	水性 (顔料)	水性 (染料)	Latex	UV
電飾 メディア	バックライトフィルム2	CJ-BLF2	PETベースのバックライトメディア。 発色が良く、高い写真再現性。 印字面へのインクのりが良く、 非点灯時でも鑑賞画質を実現。 (165gsm)	423066 423068	914 x 30 1270 x 30	132	2	◎	◎	-	-
	バックライトフィルム (厚手)	CJ-BLFH	PETベースの白色度の高い 電照用メディア。 非点灯時の視認性も良好で、 厚みがあるため白色面から 透け無くディスプレイ可能。 (270gsm)	423313	1270 x 30	217	3	◎	◎	-	-
糊付 き塩ビ	塩ビタックグレー2	CJ-PVT2	白色マット面質の糊付塩ビ メディア。 グレー強粘着再剥離糊を使用。 柔軟性に富み、曲所への 貼り付けに対応。 短期屋内サイン向け。	423352	1270 x 30	107 (160)	3	◎	◎	-	-
透明 メディア	クリアフィルムH2	CJ-CFH2	高透明性PETフィルム。 白色保護PPフィルムセパ付で 各プリンタ用紙読込に対応。 短期屋内サイン向け。	423351	1118 x 20	119 (150)	2	◎	◎	-	-
	クリアフィルムタック2	CJ-CFT2	糊付高透明性PETフィルム。 透明強粘着剥離糊。 短期屋内サイン向け。	423352	1118 x 20	119 (200)	2	◎	◎	-	-
	クリアフィルムタック 微粘着	CJ-CFTma	糊付高透明性PETフィルム。 透明シリコーン微粘着糊。 エア抜け性、貼り作業性に優れ、 ウィンドウディスプレイに最適。	423353	1118 x 20	119 (170)	2	◎	◎	-	-

※ 厚さは、粘着剤・セパレートを含まない基材厚での表記となっています。(粘着剤、セパレートを加えた総厚は括弧内に表示しています)

「オムニジェット」シリーズ

「オムニジェット」シリーズはコマーシャルマーケットの要望に応える、高品質のワイドフォーマットメディアです。
用途に応じた様々なインクジェットメディアを取り揃え、競争力のある価格で今日の要望に対応する高い性能を持っています。

商 品 名		型 番	特 長	商品コード	サイズ	厚さ	コア径	対応インク			
					幅 (mm) x 巻数 (M)	(μ m)	(inch)	水性 (顔料)	水性 (染料)	Latex	UV
光 沢 紙	プラチナムグロス フォトRCペーパー	ONQ5PGP10	印画紙ベースの光沢滑面質の 厚手フォトペーパー。 自然なメタリック調で高級感の ある仕上がり。(250gsm)	432322	610 x 30	240	3	◎	◎	-	-
				432323	914 x 30						
				432324	1067 x 30						
				432325	1118 x 30						
				432326	1270 x 30						
				432328	1524 x 30						
	マットフォトペーパー	ONQ5MP10	厚紙ベースのマット面質 フォトペーパー。 スムーズマットによる落ち着き のある仕上がり。(240gsm)	432330	610 x 30	270	3	◎	◎	-	-
				432331	914 x 30						
				432332	1067 x 30						
				432333	1118 x 30						
	ラスターフォトRCペーパー	ONQ5RP10	印画紙ベースの絹目調 フォトペーパー。 反射を抑えたシャープな 仕上がり。(250gsm)	432338	610 x 30	250	3	◎	◎	-	-
				432339	914 x 30						
				432340	1067 x 30						
				432341	1118 x 30						
ラ ミ ネ ー ト フ ィ ル ム	パールフォトRCペーパー	ONQ5PP10	印画紙ベースのパール調 フォトペーパー。 煌びやかな光沢により高級感の ある仕上がり。(250gsm)	432346	610 x 30	250	3	◎	◎	-	-
				432347	914 x 30						
				432348	1067 x 30						
				432349	1118 x 30						
	グロスフォトRCペーパー (250gsm)	ONQ5GP10	印画紙ベースの厚手光沢面質 フォトペーパー。 厚手のため透けに強い、美しい 光沢の仕上がり。(250gsm)	422792	432 x 30	250	3	◎	◎	-	-
				422793	610 x 30						
				422794	914 x 30						
				422795	1067 x 30						
ボ ー ド	サテンフォトRCペーパー (250gsm)	ONQ5SP10	印画紙ベースの厚手サテン面質 フォトペーパー。 厚手のため透けに強い、半光沢 の仕上がり。(250gsm)	422796	1118 x 30	250	3	◎	◎	-	-
				422797	1270 x 30						
				422798	1524 x 30						
				422803	432 x 30	250	3	◎	◎	-	-
	グロスフォトRCペーパー (200gsm)	ONQ5GP8	印画紙ベースの光沢面質 フォトペーパー。 美しい光沢のスタンダードフォト ペーパー。(200gsm)	422804	610 x 30						
				422805	914 x 30						
				422806	1067 x 30						
				422807	1118 x 30						
	サテンフォトRCペーパー (200gsm)	ONQ5SP8	印画紙ベースのサテン面質 フォトペーパー。 半光沢のスタンダードフォト ペーパー。(200gsm)	422808	1270 x 30	200	2	◎	◎	-	-
				422809	1524 x 30						
	フォトリアスティック グロスペーパー	ONQ5GEP7	印画紙ベースの薄手光沢面質 フォトペーパー。 コストパフォーマンスに優れた 薄手50m巻き。(175gsm)	422771	610 x 30	200	2	◎	◎	-	-
				422772	914 x 30						
				422773	1067 x 30						
				422774	1118 x 30						
	フォトリアスティック サテンペーパー	ONQ5SEP7	印画紙ベースの薄手サテン面質 フォトペーパー。 コストパフォーマンスに優れた 薄手50m巻き。(175gsm)	422775	1270 x 30	175	3	◎	◎	-	-
				422777	1524 x 30						
				422781	610 x 30						
				422782	914 x 30						

商 品 名		型 番	特 長	商品コード	サイズ	厚さ	コア径	対応インク			
					幅 (mm) x 巻数 (M)	(μ m)	(inch)	水性 (顔料)	水性 (染料)	Latex	UV
糊付き塩ビ	グロッシー・ セルフアドヘシブ・ピニル	ON3GV5	糊付き塩ビベースの光沢面質メディア。 優れた印字性と光沢性により、 屋内ディスプレイに最適。	422642 422643 422644	610 x 20 914 x 20 1270 x 20	135 (270)	2	◎	◎	-	-
	マット・ セルフアドヘシブ・ピニル	OV3MV4	糊付き塩ビベースのマット面質メディア。 優れた印字性と落ち着きのある マット面。 屋内グラフィックに最適。	422646 422647 422648 422649	610 x 20 914 x 20 1067 x 20 1270 x 20	145 (280)	2	◎	◎	-	-
マットコート紙	マット180	OV3SMP8	紙ベースの厚手マットコート紙。 厚みにより裏移りが少なく、擦過 性の強い高発色性のコート紙。 (180gsm) ※FSC® 認証紙	422613 422614 422615 422617 422618	610 x 35 914 x 35 1067 x 35 1270 x 35 1524 x 35	210	3	◎	◎	-	-
	マット120	OV3SMP5	紙ベースの中厚マットコート紙。 優れた擦過性により折加工も 可能な高発色性のコート紙。 (120gsm) ※FSC® 認証紙	422620 422621 422622 422624 422625	610 x 35 914 x 35 1067 x 35 1270 x 35 1524 x 35	145	2	◎	◎	-	-
	マット90	OV3SMP4	紙ベースの薄手マットコート紙。 コストパフォーマンスに優れた 薄手45m巻き。(90gsm) ※FSC® 認証紙	422634 422635 422636 422638 422639	610 x 45 914 x 45 1067 x 45 1270 x 45 1524 x 45	105	2	◎	◎	-	-
PETフィルム	グロッシー ディスプレイフィルム	ON3GDF7	PETベースの高光沢フィルム メディア。 優れた剛性と平滑性で、透明感 のある艶やかな仕上がり。 (220gsm)	422870 422871	610 x 20 914 x 20	165	2	◎	◎	-	-
	ブライトホワイトフィルム	ON3BWF7	PETベースのブライトホワイト 光沢フィルムメディア。 鮮やかな白地と透明感のある 光沢。(220gsm)	422651 422652 422653 422654	610 x 30 914 x 30 1118 x 30 1270 x 30	180	3	◎	◎	-	-
キャンバス	キャンバスサテン	ON3CS18	綿 / ポリエステル混紡サテン 面質キャンバスメディア。 半光沢面質により鮮やかで 艶のある仕上がりで、キャンバス フレーミングが可能。(340gsm)	422577 422578 422579 422580 422582	432 x 15 610 x 15 914 x 15 1118 x 15 1524 x 15	470	3	◎	◎	-	-
	キャンバスマット	OV3CM19	綿 / ポリエステル混紡マット 面質キャンバスメディア。 無光沢面質による落ち着きのある 柔らかな仕上がりで、キャンバス フレーミングが可能。(345gsm)	422584 422585 422586 422587 422589	432 x 15 610 x 15 914 x 15 1118 x 15 1524 x 15	475	3	◎	◎	-	-

※ 厚さは、粘着剤・セパレートを含まない基材厚での表記となっています。(粘着剤、セパレートを加えた総厚は括弧内に表示しています)

「ジェットグラフ-LX」シリーズ

JetGraph-LX

「ジェットグラフ-LX」シリーズは、HP Latexプリンタ、UVプリンタを中心に新しいソリューション向けの製品カテゴリとして誕生しました。弊社がインクジェットビジネスで培ったノウハウを、お客様の新たな事業展開にお役立てください。

商 品 名		型 番	特 長	商品コード	サイズ	厚さ	コア径	対応インク			
					幅 (mm) x 巻数 (M)	(μ m)	(inch)	水性	溶剤	Latex	UV
塩ビフィルム	塩ビグロス・グレー (強粘着)	CJLX-PVGT	寸法安定性に優れるグロス面質の塩ビメディア。溶剤インクの印刷適正はそのままに、HP Latexインクでの印字適正を向上。裏面は強粘着グレー糊を使用。	421429	1370 x 50	100	3	-	◎	◎	◎
	塩ビグロス・グレー (再剥離)	CJLX-PVGR	寸法安定性に優れるグロス面質の塩ビメディア。溶剤インクの印刷適正はそのままに、HP Latexインクでの印字適正を向上。裏面は強粘着再剥離グレー糊を使用。	421430	1370 x 50	100	3	-	◎	◎	◎
	電飾用塩ビタック	CJLX-PVBT	グロス面質の電飾用乳白塩ビメディア。寸法安定性と印字品質に優れ、裏面は強粘着クリア糊を使用。	421431	1370 x 30	80	3	-	◎	◎	◎
	電飾用塩ビタック (再剥離)	CJLX-PVBR	グロス面質の電飾用乳白塩ビメディア。寸法安定性と印字品質に優れ、再剥離糊を使用し、撤去時の時間を短縮。	421479	1370 x 50	80	3	-	◎	◎	◎
紙	パワーポスター	CJLX-POS	POP、ポスター用途に最適な画質とコストパフォーマンスに優れたポスターペーパー。	421428 421401	1240 x 50 1370 x 50	140	3	-	-	◎	◎
合成紙	パワーポスター PP2	CJLX-POSP2	発色性と耐水性に優れたサテン面質のポリプロピレンポスターフィルム。	421476	1370 x 50	170	3	-	◎	◎	◎
	パワーポスター PP2 厚手	CJLX-POSP2H	発色性と耐水性に優れたサテン面質のポリプロピレンポスターフィルム。遮光層を設けてあるので隠蔽性に優れる。	421477	1370 x 50	205	3	-	◎	◎	◎
電飾PET	ライトボックスフィルム	CJLX-LBF	PETベースの電飾用乳白メディア。厚手でコシがあり、電照非点灯時の視認性も良好。	421402	1270 x 30	220	3	◎	-	◎	-
テキスタイル	両面遮光スウェード	CJLX-DSBT	両面プリント可能な遮光スウェード生地。シルバーの遮光層を設けることで明るい白地と高い隠蔽性を両立し、発色性も良好。《防炎認定取得可能》	421473	1500 x 50	435	3	-	-	◎	-

「ジェットグラフ-LX ロールスクリーン」

調光性に優れた「ロールスクリーン」にグラフィックデザインをプラス。
ウィンドウ面をフル活用し、彩りのある空間を演出できます。


■写真画像を含むグラフィックを自由に配置、 お客様だけのデザインに

美しい写真画像をはじめ、企業ロゴやグラフィックパターンなど、好きなデザインで1点から作成できます。用途に応じてデザインを使いわけること、自由度の高いウィンドウデコレーションが可能です。スクリーンを上下することで、ウィンドウ面を開放できるのも、ロールスクリーンならではのメリットです。

■ロールスクリーン作成の流れ

お客様のプリントと製品仕様をもとに、弊社提携工場にてスクリーンの裁断から、縫製、ロールスクリーン組立、調整まで行い、完成品を納品します。

※詳細につきましては、ジェットグラフ各営業所までお問い合わせください。

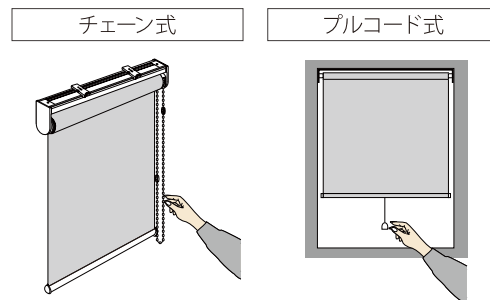

チェーン式、プルコード式のいずれかから、操作方法をお選びいただけます。

商 品 名	型 番	特 長	商品コード	サイズ	厚さ	コア径	対応インク			
				幅 (mm) x 巻数 (M)	(μ m)	(inch)	水性	溶剤	Latex	UV
テキスタイル	ロールスクリーンTM	JGRS-TM	421468	1500 x 50	125	3	-	-	◎	-
			421469	2600 x 50						

「ジェットグラフ-LX ウォールグラフィックス」

ウォールデコレーションで空間をデザインするデジタルウォールグラフィックソリューション。
安全・安心設計のオリジナル壁紙を小ロットで作成できます。

商 品 名	型 番	特 長	商品コード	サイズ	厚さ	コア径	対応インク			
				幅 (mm) x 巻数 (M)	(μ m)	(inch)	水性	溶剤	Latex	UV
壁紙	Wall Graphics スタック	JGWG-S	421470	950 x 50 ※	360	3	-	-	◎	◎
	Wall Graphics ヒラオリ	JGWG-H	421471	950 x 50 ※	480	3	-	-	◎	◎
	Wall Graphics フラット	JGWG-F	421472	950 x 50 ※	270	3	-	-	◎	◎

※有効印字幅：920mm



JGWG-S スタック
▶ しっくり調の質感のエンボス柄



JGWG-H ヒラオリ
▶ 布目の質感の平織柄



JGWG-F フラット
▶ 画像再現性の高いフラットタイプ

■防火認定・F☆☆☆☆認定取得！

インクジェットプリンタでのプリントを前提に国土交通省の防火認定やF☆☆☆☆認定を取得しています。商業施設や病院、レストラン、一般住宅など様々な空間を演出できます。

防火認定番号 NM-2737、F☆☆☆☆ 認定番号 MFN-2560

※認定に関する運用管理は、リンテック株式会社の運用管理方針に基づき共同で行います。

「ジェットグラフ-S」シリーズ

JetGraph-S

「ジェットグラフ-S」シリーズは、サイン出力に欠かせない塩ビメディア、電飾メディアをはじめとした豊富な種類と、各社溶剤・UV硬化タイププリンタに幅広く対応する汎用性で、お客様のサインビジネスをお手伝いします。

商 品 名		型 番	特 長	商品コード	サイズ	厚さ	コア径	対応インク			
					幅 (mm) x 巻数 (M)	(μm)	(inch)	水性	溶剤	Latex	UV
塩ビフィルム	PVCフィルム02 グロス	CJS-FPM-02G	強粘着再剥離グレー糊を採用したグロス塩ビ。3M社製対応ラミネートフィルムとの組み合わせで防火認定（不燃）を取得可能。	421162	1370 x 50	100	3	-	◎	◎	◎
	PVCフィルム02 マット	CJS-FPM-02M	強粘着再剥離グレー糊を採用したマット塩ビ。3M社製対応ラミネートフィルムとの組み合わせで防火認定（不燃）を取得可能。	421163	1370 x 50	100	3	-	◎	◎	◎
	塩ビグロスS2	CJS-PVS2	コストパフォーマンスと生産性に優れた強粘着グレー糊を採用したグロス塩ビ。	421171 421170	1100 x 50 1370 x 50	100	3	-	◎	◎	◎
	塩ビマットS2	CJS-PVMS2	コストパフォーマンスと生産性に優れた強粘着グレー糊を採用したマット塩ビ。	421173 421172	1100 x 50 1370 x 50	100	3	-	◎	◎	◎
ターポリン	ターポリン グロス	CJS-T350G	強度に優れたスタンダードグロスターポリン。	421146 421142 421143	1370 x 30 1600 x 30 2070 x 50	350	3	-	◎	-	◎
	ターポリン マット	CJS-T350M	強度に優れたスタンダードマットターポリン。	421147 421144 421145	1370 x 30 1600 x 30 2070 x 50	350	3	-	◎	-	◎
電飾PET	電飾用PET	CJS-PET	セミマット面質の電飾用乳白PETメディア。	421110	1370 x 30	160	3	-	◎	-	◎

ネッシェン「ワイドフォーマットプリントメディア」



ヨーロッパで多数の実績を誇るNESCHEN社の溶剤用メディアは、耐候性と印字安定性に優れるだけでなく、粘着剤に水性糊を使用し、安全性と環境負担の低減を確保することができます。

商 品 名		特 長	商品コード	サイズ	厚さ	コア径	対応インク			
				幅 (mm) x 巻数 (M)	(μm)	(inch)	水性	溶剤	Latex	UV
塩ビフィルム	SolvoPrint performance 80	強粘着透明糊を採用した長期屋外耐候グロス塩ビメディア。	421501	1372 x 50	80	3	-	◎	◎	◎
	SolvoPrint performance 80 nolite	強粘着ブラック糊を採用した長期屋外耐候グロス塩ビメディア。	421502	1372 x 50	80	3	-	◎	◎	◎
	SolvoPrint performance clear 80	強粘着透明糊を採用した長期屋外耐候透明塩ビメディア。長期屋外用のラミネートフィルムとしても使用可能。	421503	1372 x 50	80	3	-	◎	◎	◎
	SolvoPrint easy dot 100 PE matt	テクスチャ感のあるマット面質の屋内用短期塩ビメディア。独自のドット粘着剤を採用し、スムーズなエア抜けと抜群の施工性を実現。	421534	1372 x 50	100	3	-	◎	◎	◎
	SolvoPrint easy dot 100 PE clear	マット面質の屋内用短期クリア塩ビメディア。独自のドット粘着剤を採用し、スムーズなエア抜けと抜群の施工性を実現。	421535	1372 x 50	100	3	-	◎	◎	◎
	UV dot print'n'walk	屋内フロア用塩ビメディア。特殊エンボス加工により、印字性能とアンチスリップ性能を両立し、ラミネートなしでフロアステッカーを作成可能。	421538	1550 x 30	200	3	-	-	◎	◎
自己吸着	SolvoPrint window-grip ultra clear	再剥離性のある自己吸着クリア糊を採用した、透明度と印刷性能に優れた屋内ウィンドウ用透明PETメディア。	421536	1270 x 30	125	3	-	◎	◎	◎

「イルフォジェット」シリーズ

「イルフォジェット」シリーズは、Latex・溶剤インクをターゲットに開発されたメディアシリーズです。POP・ポスターなどの屋内アプリケーションに対応する高品質フォトペーパーや大判キャンバスなど、プリンタの可能性を広げる多彩なラインアップをご用意しています。

商 品 名		型 番	特 長	商品コード	サイズ	厚さ	コア径	対応インク			
					幅 (mm) x 巻数 (M)	(μ m)	(inch)	水性	溶剤	Latex	UV
フ ォ ト ペ ー パ ー	グロスフォトペーパー	IJGPP9	グロス面質のRCベースフォト用紙。フォトペーパーならではの質感と速乾性、色再現性を兼ね備え、写真画質のポスター出力、近接掲示の屋内アプリケーションに最適です。	435001 435003	1067 x 30 1372 x 30	220	3	-	◎	◎	◎
	サテンフォトペーパー	IJSP9	サテン面質のRCベースフォト用紙。フォトペーパーならではの質感と速乾性、色再現性を兼ね備え、写真画質のポスター出力、近接掲示の屋内アプリケーションに最適です。	435006 435008	1067 x 30 1372 x 30	220	3	-	◎	◎	◎
ポ ス タ ー ペ ー パ ー	グラフィックグロッシーペーパー	IJGGP10	グロス面質の紙ベースポスターペーパー。速乾性でコストパフォーマンスに優れ、ポスター出力、近接掲示の屋内アプリケーションに最適です。※FSC® 認証紙	435010 435012	1067 x 30 1372 x 30	208	3	-	◎	◎	◎
	グラフィックセミグロスペーパー	IJGSP6	セミグロス面質の紙ベースポスター用紙。裏面にヒートバリア層を設け、HP Latex プリンタの印刷適正をさらに向上。速乾性と高発色性に加え、高いコストパフォーマンスにより、小ボリュームから中ボリュームのポスター印刷に最適です。	435015 435060	1067 x 35 1372 x 60	145	3	-	◎	◎	◎
キ ャ ン バ ス	アーティストマットキャンバス	IJAMC20	落ち着いた風合いのマットキャンバス。速乾性に優れ、アートリプロダクション（デジタル複製画）やホテルエントランスなどのキャンバスフレーミングに最適です。	435006 435008	1067 x 30 1372 x 30	220	3	-	◎	◎	◎
	ブライトサテンキャンバス	IJBSC20	穏やかな光沢感のサテン面質キャンバス。印字性、発色性に優れ、アンチクラックコーティングによりフレーミングの際のひび割れを防ぎます。	435044 435046	1067 x 25 1372 x 25	510	3	-	◎	◎	◎
不 織 布	NWバナー	IJNWB6	マット面質のノンウーブン（不織布）バナーメディア。速乾性と高い引裂強度、広いカラーガモットに加え、反射の少ないマット面質で、プレゼンテーションやロールアップスタンドをはじめ、様々なアプリケーションにご使用いただけます。	435020	1067 x 50	400	3	-	◎	◎	◎
電 飾 ペ ー パ ー	シティライトペーパー	IJCLP5	セミグロス面質のバックリット・ビルボード兼用ペーパー。高濃度プリントに対応し、安価にバックリットアプリケーションを作成可能で、ロールアップバナーやバスシェルターなどにお使いいただけます。	435029	1372 x 50	130	3	-	-	◎	◎
電 飾 フ ィ ル ム	グロッシーバックリットフィルム	IJGTF6	セミグロス面質の乳半フィルム。高濃度プリントに対応し、ライトボックスをはじめとしたバックライトアプリケーションに最適です。耐水性にも優れているので、高湿度環境でのバナー等にもお使いいただけます。	435026	1372 x 20	150	3	-	◎	◎	◎
経 師 紙	ブルーバックペーパー	IJBBP5	セミマット面質の裏面ブルーバック加工ビルボードペーパー。薄手で取り回しがしやすく、耐候性、耐水性に優れますので、ビルボード掲示をはじめ、展示会などの経師貼りに最適です。	435021	1067 x 50	125	3	-	-	◎	◎

「イルフォテックス」シリーズ



「イルフォテックス」は、環境に優しいテキスタイル素材を採用し、新たなビジネスに活用いただけるテキスタイルメディアです。

商 品 名	型 番	特 長	商品コード	サイズ	厚さ	コア径	対応インク			
				幅 (mm) x 巻数 (M)	(μ m)	(inch)	水性	溶剤	Latex	UV
テキスタイル セルフアドヘイシブ ファブリック	ITALSF13	印字性、発色性に優れ、隠蔽性のあるポリエステルクロスに再剥離粘着加工を施した糊付きテキスタイルです。	435098	1067 x 30	190	3	◎	-	◎	-

「Chemica」熱転写インクジェットメディア



Chemica社のテキスタイルマーキングメディアは発色性、印字品質に優れ、高い密着性を誇る熱転写インクジェットメディアです。高い印刷性能と良好なカット性で、Tシャツ、ユニフォームなどのカスタマイズアパレル、トートバッグなどのグッズを小ロットから作成できます。

商 品 名	型 番	特 長	商品コード	サイズ	厚さ	コア径	対応インク			
				幅 (mm) x 巻数 (M)	(μ m)	(inch)	水性	溶剤	Latex	UV
熱転写シート Hotmarkprint 1792	-	印字性、カット適性に優れたポリウレタン熱転写フィルム。50 μ mの薄手フィルムを採用しゴワつきの少ない仕上がりを実現。	421701	500 x 20	50	3	-	◎	◎	-
	-	印字性、カット適性に優れたポリウレタン熱転写フィルム。お使いになる素材に合わせて、低温転写(120℃、20秒)、高速転写(160℃、5秒)を使い分けできます。	421702	500 x 20	75	3	-	◎	-	-
アプリケーション ATT 450	-	Chemica製品専用のアプリケーションフィルムです。ドット状の粘着剤を使用し、加工ミスを防止します。	421732	500 x 25	100	3	-	-	-	-

昇華転写インクジェットメディア

各社の昇華転写インクジェットプリンタに幅広く対応し、速乾、高画質なメディアや汎用性の高いメディアをご用意しています。

商 品 名	型 番	特 長	商品コード	サイズ	厚さ	コア径	対応インク
				幅 (mm) x 巻数 (M)	(μ m)	(inch)	昇華転写インク (分散染料)
昇華転写紙 イルフォトランス DST SPD.105	DST SPD.105	イルフォード独自のナノポーラステクノロジーにより画期的な乾燥性と細部まで再現する高精細性を実現、高速仕様の昇華転写プリンタの性能を最大限引き出します。(105gsm)	432808 432809	1320 x 125 1620 x 125	130	3	◎
	DST ICP.130	イルフォード独自のナノポーラステクノロジーにより画期的な乾燥性と細部まで再現する高精細性を実現、高速仕様の昇華転写プリンタの性能を最大限引き出します。(130gsm)	432813 432814 432815	610 x 50 1118 x 65 1320 x 110	155	3	◎
	CJ-DSP	中厚口の昇華用転写紙。印字の際のコックリング(波打ち)が少なく、乾燥性にも優れているので作業効率アップにつながります。(95gsm)	423340 423341 423342	1118 x 100 1320 x 100 1600 x 100	120	2	◎
	CJ-DSHT	印刷転写面に熱溶着糊をコーティングしてあるメディアです。転写紙と布地を密着させ印字の品質も高め、布の縮みも防止するため転写時の失敗を軽減できます。(100gsm)	423348 423349 423350	1118 x 100 1320 x 100 1600 x 100	130	2	◎

ウェア系熱転写メディアの使いこなし

昇華プリントは、インクが生地に浸透するため表面の風合いが柔らかく、洗濯に強く通気性抜群の特長を生かしたスポーツチームのユニフォームや選挙活動のチームウェアにもおすすめです。またChemicaは、シートをカッティングプロッタでカットを行い、プレス機で直接商品に熱転写するプリント方法です。チームウェアやサッカーシャツなどのスポーツウェアのように一人一人違う背番号や個人のネームをプリントする事もできます。昇華転写プリントは白インクが無いため生地は白生地に限定されますが、Chemicaはベースが白いフィルムのため色のついた生地にも転写プリントが可能です。

メディア	プリンタ	おすすめ用途	素材	プレス温度
 ケミカ	溶剤・Latexプリンタ用	Tシャツ トートバッグ 他	綿 ポリエステル	低 (160℃)
 イルフोटランス	昇華転写プリンタ用	ウェア系全般 のぼり 他	ポリエステル (白生地)	高 (200℃)

高発色で高い密着性。
Tシャツ等のウェアプリントでも安心。



ケミカは、溶剤及びLatexプリンタでのプリント後に熱転写するタイプのメディアです。密着性に優れ、洗濯を繰り返すTシャツやタオルにもおすすめです。

使用方法

- ・プリンタで正像プリントを行います。
- ・プリントしたメディアの輪郭をカッティングプロッタでカットし、アプリケーションテープを貼り付けます。
- ・転写を行う素材の上にプリントしたケミカを乗せ、ヒートプレス機で転写を行います。



濃色生地でも高い発色

より高精細な品質を求める方に。



イルフォートランスは、ウェア系プリントのスタンダードともいえる昇華転写プリント用のインクジェットメディアです。イルフォードならではの高い品質で、速乾・高画質を実現しました。リジット向けの厚手タイプ(130gsm)と、汎用性の高い薄手タイプ(105gsm)をご用意しています。

使用方法

- ・昇華転写インク搭載のプリンタで、逆像プリントを行います。
- ・転写を行う素材の上に、プリントを裏返して乗せ(プリント面が素材と向き合う方向)、ヒートプレス機で転写を行います。
- ・転写が完了したら、耐熱手袋を着用の上イルフォートランスをすばやく剥がします。



眼鏡拭きにもおすすめ

おすすめヒートプレス機

DESKTOP
Heat Press Machine

ROTEX LITE

垂直加圧方式を採用し、ズレの発生を抑えて高品質のプレス作業を実現。



Sefa ROTEX LITEは、ヒートパネルが垂直に降下する垂直加圧方式を採用し、各種転写紙や材料のズレの発生を抑え、均等なプレスを実現したデスクトップ転写機です。下部プレートにはQR(クイックリリース)タイプを採用していますので、オプションプレートへの脱着が簡単に行えます。プログラム機能を搭載し、よくご使用になる設定を3種類まで登録できますので、効率的に作業できます。タイマーと連動しヒートパネルが自動で持ち上がる自動リリースタイプです。

DESKTOP
Heat Press Machine

E-CLAM50

省スペースでコストパフォーマンスにすぐれたクラムシェル型ヒートプレス



Sefa E-CLAM-50は、ヒートパネルが筐体上部に持ち上がる、クラムシェル方式のデスクトップ転写機です。コンパクトな設置面積とシンプルな操作性でありながら大型ヒートパネルやプログラム機能を搭載し、小規模ビジネスからヘビークラスまで対応する、コストパフォーマンスにすぐれたモデルです。発生した水蒸気を速やかに排出するガーメント用ドライテーブルを標準装備しており、ダイレクトガーメントプリントシステム用途に最適です。

Sefa
HEAT TRANSFER TECHNOLOGIES

「イルフォクローム」フォトパネル

イルフォードのナノポーラスインクジェットテクノロジーとダイサブリメーションテクノロジーが融合、新しいフォトプリントシステムが誕生しました。デジタル時代のイルフォクロームの名に相応しい、その輝きと耐久性は、フォトグラファーに新しい表現手段を提供するとともに、高付加価値なインテリアプリントとしてプリントビジネスの拡大をお手伝いいたします。

【 制作方法 】



商 品 名	型 番	特 長	商品コード	サイズ	厚さ	入数	対応インク
				(mm)	(mm)	(枚)	昇華転写インク (分散染料)
アルミニウムプレート イルフォクローム プラチナムスーパーグロス	ICPSG.1K	昇華インクを適確にとらえるコーティング層を持ったアルミニウムプレート。独自のコーティング層は、キズに強く、高い発色性と優れた光沢感を演出します。最大サイズ1200mmx2400mmまで対応、迫力のある大型プリントが可能です。※カスタムサイズでの販売も承ります。	432710	89 x 127	1.15	40	◎
			432711	102 x 152		20	
			432712	127 x 178		20	
			432721	148 x 210		20	
			432713	210 x 210		10	
			432714	210 x 297		10	
			432722	128 x 364		20	
			432723	257 x 364		10	
			432715	297 x 297		10	
			432716	297 x 420		10	
			432717	329 x 483		10	
			432718	420 x 594		1	
			432719	594 x 841		1	
			432735	89 x 127	0.76	20	◎
			432736	127 x 178		10	
			432737	148 x 210		10	
			432738	210 x 297		10	
			432740	128 x 364		10	
			432741	257 x 364		10	
			432739	297 x 420		10	
イルフォクローム シルバークロス	ICSG.1K	昇華インクを適確にとらえるコーティング層を持ったアルミニウムプレート。高い発色性と特長的な光沢感を演出します。最大サイズ305mmx610mmまで対応。※カスタムサイズでの販売も承ります。	432735	89 x 127	0.76	20	◎
			432736	127 x 178		10	
			432737	148 x 210		10	
			432738	210 x 297		10	
			432740	128 x 364		10	
			432741	257 x 364		10	
			432739	297 x 420		10	

ダイサブリメーションフォトシステムとは

インクジェット昇華転写メディア“イルフォトランス”と、専用コーティングを施した“イルフォクロームアルミニウムプレート”との組み合わせで制作する、“イルフォクローム フォト”の制作方法です。

昇華転写用 インクジェットメディア



ILFOCHROMEに最適化した厚手タイプの昇華転写対応メディア。ナノポーラステクノロジーにより画期的な乾燥性と細部まで再現する高精細性を実現しました。

商 品 名	型 番	商品コード	サイズ 幅(mm) x 巻数(M)	厚さ (μm)	コア径 (inch)
イルフォトランス DST SPD.105	DST SPD.105	432808	1320 x 125	130	3
		432809	1620 x 125		
イルフォトランス DST SPD.130	DST ICP.130	432819	210 x 297mm	155	-
		432818	297 x 420mm		
		432813	610 x 50		3
		432814	1118 x 65		3
		432815	1320 x 110		3

平版型 昇華転写プレス機



垂直加圧方式による均一な圧力と、ヒートパネルの安定した表面温度分布で、高画質転写を実現します。

DESKTOP Heat Press Machine ROTEX LITE

垂直加圧方式を採用し、ズレの発生を抑えて高品質のプレス作業を実現



WIDEFORMAT Heat Press Machine Sefa SUBLIMAXI 2513

テキスタイルから厚物まで転写可能。ワイドフォーマットヒートプレス



最高品質の輝きを提供する“イルフォクローム”超光沢フォトパネル



ILFOCHROME Photo 外注サービス

超光沢フォトパネル

1枚からご注文可能

カスタムサイズ対応

イルフォクローム フォトを簡単なステップで注文できる外注ウェブサービスを提供しています。設備機器を導入せずにイルフォクローム フォトビジネスをスタート※することが可能です。専用のウェブサイトへ画像データを投稿いただくだけで、弊社工場でイルフォクローム フォトを作成し、お届けいたします。

※サービスのご利用に際しては弊社との契約が必要となります。



フレームは**GALERIE Frame**から選択可能。ハンギングフレームタイプもお選びいただけます。

高級感あふれるシンプルなアルミフレーム「ギャラリーフレーム」での額装の指定が可能です。フレームの他、各種加工オプションもお選びいただけます。



クラシックスクエア

フレーム幅11mmのシンプルなデザインでどんな作品にも合うスタンダードフレーム。

カラー（ブラック／シルバー）



シャドウギャップ

フレームのフチとプリントの間に空間を設け、プリントが浮いているように見えます。

カラー（ブラック／シルバー）



フローティング

フレームの奥行きを活かした立体的な印象を与えるフレームです。

カラー（ブラック／シルバー）



ハンギングフレーム

イルフォクローム フォトの裏に貼りこむタイプのフレームです。まわりにフチを付けずに浮かせて見せることができます。

フレーム対応表

サイズ表記	パネルサイズ		ギャラリーフレーム	ハンギングフレーム
	縦(mm)	横(mm)		
A5	148	210	×	×
A4	210	297	○	○
スクエア210	210	210	○	○
A3	297	420	○	○
スクエア297	297	297	○	○
A3+	329	483	○	○
カスタムサイズ	~1200	~2400	要問合せ	要問合せ

卓上昇華転写プリンタILFOSTAR IC-D970ではじめる 「多品種・小ロット」のオーダーグッズビジネス

オリジナルデザインにこだわったタオルやクラスTシャツ・コースター等を手軽に作成することができます。特に、入学・卒業・文化祭といったイベントでの記念グッズの需要は増加傾向にあり、多品種・小ロットで開始できる「小型昇華転写ビジネス」の注目度が高まっています。



商 品 名	商品コード	サイズ (mm)	入数
マイクロファイバークロス	481259	150 x 180	100
ポリキャンバストート (M) ホワイト	481269	M	1
ミニ幟セット (生地,ミニチチ,ポール,台)	481272	90 x 270	50
手旗セット (生地,ポール)	481276	190 x 250	50
キーチェーン両面 FRP 角	432837	32 x 76	50
クリップボード HB 角	432839	229x318	12



※ 一部商品のみの掲載しています。詳しくは弊社ホームページをご覧ください。

※ 「イルフォクローム」やバッグタグ、コースターといったさまざまな昇華転写グッズが10種類以上入った「アソートパック」もご用意しています。

「ジェットシールド」シリーズ

「ジェットシールド」シリーズは溶剤フリーの水性粘着剤を使用したラミネートフィルムです。
水性粘着剤を使用しているため製造時にVOC(揮発性有機化合物)の発生がなく、環境に優しい製品です。
その環境対応性は、同じくVOC発生を抑えたHP Latexインクとの組み合わせに最適です。

商 品 名		型 番	面質	特 長	商品コード	サイズ	厚さ	基材/ 巻方向	ライナー
						幅 (mm) x 巻数 (M)	(μm)		
屋外長期	ジェットシールド コールド UV-E グロス	JSCG.E.70	グロス	屋外長期用途に最適なグロス面質の高品質ラミネートフィルム。 UVプリントへの加工にも対応。※1 (UVカット性能)	456701	775 x 50	70	塩ビ/ 内巻き	シリコン コート紙
					456702	1040 x 50			
					456704	1300 x 50			
					456803	1400 x 50			
					456706	1550 x 50			
	ジェットシールド コールド UV-E サテン	JSCS.E.75	サテン	屋外長期用途に最適なサテン面質の高品質ラミネートフィルム。 UVプリントへの加工にも対応。※1 (UVカット性能)	456711	775 x 50	75	塩ビ/ 内巻き	シリコン コート紙
					456712	1040 x 50			
					456714	1300 x 50			
					456804	1400 x 50			
					456716	1550 x 50 ※2			
	ジェットシールド コールド UV-E マット	JSCM.E.80	マット	屋外長期用途に最適なマット面質の高品質ラミネートフィルム。 UVプリントへの加工にも対応。※1 (UVカット性能)	456721	775 x 50	70	塩ビ/ 内巻き	シリコン コート紙
					456722	1040 x 50			
					456724	1300 x 50			
					456805	1400 x 50			
					456726	1550 x 50 ※2			
屋外中長期	ジェットシールド コールド UV-S グロス	JSCG.S.70	グロス	屋外中長期用途に最適なグロス面質のラミネートフィルム。 (UVカット性能)	456820	620 x 50	70	塩ビ/ 外巻き	シリコン コート紙
					456822	1040 x 50			
					456824	1300 x 50			
					456806	1400 x 50			
	ジェットシールド コールド UV-S マット	JSCM.S.75	マット	屋外中長期用途に最適なマット面質のラミネートフィルム。 (UVカット性能)	456830	620 x 50	75	塩ビ/ 外巻き	シリコン コート紙
					456832	1040 x 50			
					456834	1300 x 50			
					456808	1400 x 50			
屋外中期	ジェットシールド コールド ウルトラテックス	JSCUT.100	エンボス	エンボス面質でバナーやカウンターパッド、POPディスプレイに最適。(UVカット性能)	456758	1300 x 50	100	塩ビ/ 外巻き	シリコン コート紙
	ジェットシールド ホット ウルトラテックス	JSHU.FG.125	エンボス	エンボス面質でバナーやカウンターパッド、POPディスプレイに最適なホットラミネートフィルム。 (UVカット性能)	456571	1300 x 50	100	塩ビ/ 内巻き	シリコン コート紙
屋内短期	ジェットシールド コールド PP グロス	JSCG.PP.80	グロス	屋内ポスターやPOPに最適な、ポリプロピレン基材のグロスラミネートフィルム。 (UVカット性能)	456730	620 x 50	80	ポリプロ ピレン /内巻き	シリコン コート紙
					456732	1040 x 50			
					456733	1300 x 50			
					456739	1400 x 50 ※2			
					456735	1550 x 50 ※2			
	ジェットシールド コールド PP マット	JSCM.PP.80	マット	屋内ポスターやPOPに最適な、ポリプロピレン基材のマットラミネートフィルム。(UVカット性能)	456740	620 x 50	80	ポリプロ ピレン /内巻き	シリコン コート紙
					456742	1040 x 50			
					456743	1300 x 50			
					456749	1400 x 50 ※2			
					456745	1550 x 50 ※2			
	ジェットシールド コールド PP パール	JSCP.PP.148	エンボス	屋内ポスターやPOPに最適な、ポリプロピレン基材のエンボス面質のラミネートフィルム。 (UVカット性能)	456753	1240 x 50	148	ポリプロ ピレン /内巻き	シリコン コート紙

※ 厚さは、粘着剤・セパレートを含まない基材厚での表記となっています。

※1 プリンタやインクの種類によっては十分な粘着力を確保できない場合がありますので、必ず事前にテストを行ってください。

※2 非在庫品のため、受発注対応となります。

「プロシールド」シリーズ

「プロシールド」シリーズは溶剤タイプの粘着剤を使用した、耐水性・耐候性に優れたラミネートフィルムです。
塩ビ、PET、ポリオレフィン、ポリプロピレンなど多様な基材のフィルムを取り揃えており、用途に応じた選択が可能です。

商品名	型番	面質	特長	商品コード	サイズ	厚さ	基材/ 巻方向	ライナー
					幅 (mm) x 巻数 (M)	(μ m)		
屋外長期	プロシールド コールド UV-E グロス	PSCG.E.80	グロス	456614	1370 x 50	80	塩ビ/ 外巻き	シリコン コート紙
	プロシールド コールド UV-E マット	PSCM.E.80	マット	456619	1370 x 50	80	塩ビ/ 外巻き	シリコン コート紙
屋外中長期	プロシールド コールド UV-E Plus グロス	PSCG.EP.80-P	グロス	456634	1380 x 50	80	塩ビ/ 外巻き	PET
	プロシールド コールド UV-E Plus マット	PSCM.EP.80-P	マット	456639	1380 x 50	80	塩ビ/ 外巻き	PET
	プロシールド コールド UV-S グロス	PSCG.SP.80	グロス	456602	1350 x 50	80	塩ビ/ 外巻き	PET
	プロシールド コールド UV-S マット	PSCM.SP.80	マット	456607	1350 x 50	80	塩ビ/ 外巻き	PET
屋外中期	プロシールド コールド UV-SL グロス	PSCG.SLP.55	グロス	456643	1350 x 50	55	塩ビ/ 外巻き	シリコン コート紙
	プロシールド コールド UV-SL マット	PSCM.SLP.55	マット	456645	1350 x 50	55	塩ビ/ 外巻き	シリコン コート紙
	プロシールド コールド UV-PO グロス	PSCG.PO.80	グロス	456860	1350 x 50	80	ポリオレ フィン /外巻き	PET
	プロシールド コールド UV-HG ハイグロス	PSCHG.50	ハイグロス	456532 456534	635 x 50 1300 x 50	50	PET/ 外巻き	PET
屋内短期	プロシールド コールド PP グロス	PSCG.PP.30	グロス	456671 456672	1090 x 100 1280 x 50	30	ポリプロ ピレン /外巻き	PET
	プロシールド コールド PP マット	PSCM.PP.30	マット	456673 456674	1090 x 100 1280 x 50	30	ポリプロ ピレン /外巻き	PET
	プロシールド コールド クリアハイグロス	PSCCHG.250	ハイグロス	456852 456850	1260 x 50 1380 x 50	250	PET/ 外巻き	PET
フロア用	プロシールド コールド クリアグロス2	PSCCG2.100	グロス	456201	1270 x 50	100	PET/ 外巻き	PET
	プロシールド コールド ヘビーテックス	PSCHT.200	ワニ革風	456226	1350 x 30	200	塩ビ/ 内巻き	シリコン コート紙

※ 厚さは、粘着剤・セパレートを含まない基材厚での表記となっています。

※1 プリントやインクの種類によっては十分な粘着力を確保できない場合がありますので、必ず事前にテストを行ってください。

「イルフォガード」シリーズ

「イルフォガード」シリーズは印刷物を長期間にわたり美しく保つ屋内外使用可能なラミネートフィルムのほか、滑り防止加工が施され床面装飾に使用できるフロアタイプ、独特な風合いを演出するテクスチャタイプなど豊富な製品ラインアップを取り揃えています。

商品名	型番	面質	特長	商品コード	サイズ	厚さ	基材/ 巻方向	ライナー
					幅 (mm) x 巻数 (M)	(μ m)		
屋外長期	イルフォガード プロ グロス	グロス	屋外長期用途に最適なポリメリック塩ビを基材にしたグロスラミネートフィルム。粘着剤は環境に優しいpH中性の水性粘着剤を採用。(UVカット性能)	458001	635 x 50	70	塩ビ/ 内巻き	シリコン コート紙
				458002	1040 x 50			
				458003	1370 x 50			
				458004	1600 x 50			
	イルフォガード プロ サテン	サテン	屋外長期用途に最適なポリメリック塩ビを基材にしたサテンラミネートフィルム。粘着剤は環境に優しいpH中性の水性粘着剤を採用。(UVカット性能)	458005	635 x 50	70	塩ビ/ 内巻き	シリコン コート紙
				458006	1040 x 50			
				458007	1370 x 50			
				458008	1600 x 50			
	イルフォガード プロ マット	マット	屋外長期用途に最適なポリメリック塩ビを基材にしたマットラミネートフィルム。粘着剤は環境に優しいpH中性の水性粘着剤を採用。(UVカット性能)	458009	635 x 50	70	塩ビ/ 内巻き	シリコン コート紙
				458010	1040 x 50			
				458011	1370 x 50			
				458012	1600 x 50			
屋外短中期	イルフォガード ユニバーサル グロス	グロス	屋外短中期用途に最適な高品質モノメリック塩ビを基材にしたグロスラミネートフィルム。粘着剤は環境に優しいソルベントフリーの粘着剤を採用。(UVカット性能)	458013	635 x 50	70	塩ビ/ 内巻き	シリコン コート紙
				458014	1040 x 50			
				458015	1400 x 50			
				458016	1550 x 50			
	イルフォガード ユニバーサル マット	マット	屋外短中期用途に最適な高品質モノメリック塩ビを基材にしたマットラミネートフィルム。粘着剤は環境に優しいソルベントフリーの粘着剤を採用。(UVカット性能)	458017	635 x 50	70	塩ビ/ 内巻き	シリコン コート紙
				458018	1040 x 50			
				458019	1400 x 50			
				458020	1550 x 50			
屋内外短中期	イルフォガード レザー	レザー	高品質モノメリック塩ビを基材にした、レザーの風合いを演出するラミネートフィルムです。粘着剤はpH中性で透明度の高いソルベント系アクリル粘着剤を採用。	458021	635 x 30	80	塩ビ/ 外巻き	シリコン コート紙
				458023	1300 x 30			
	イルフォガード ツイル	ツイル	高品質モノメリック塩ビを基材にした、綾織の布目の風合いを演出するラミネートフィルムです。粘着剤はpH中性で透明度の高いソルベント系アクリル粘着剤を採用。	458025	635 x 30	80	塩ビ/ 外巻き	シリコン コート紙
				458024	1300 x 30			
	イルフォガード リネン	リネン	高品質モノメリック塩ビを基材にした、麻生地風の風合いを演出するラミネートフィルムです。粘着剤はpH中性で透明度の高いソルベント系アクリル粘着剤を採用。	458027	635 x 30	80	塩ビ/ 外巻き	シリコン コート紙
				458026	1300 x 30			
屋内ディスプレイ	イルフォガード ブラチナムグロス HC190	グロス	極めて高い透明感が特徴のポリエステル基材のラミネートフィルムです。透過性に優れた粘着剤を採用しており、表面は傷に強いハードコート使用です。	458043	635 x 30	190	PET/ 外巻き	PET
				458042	1270 x 30			
	イルフォガード クリスタルマット	クリスタル マット	高品質モノメリック塩ビを基材にしたラミネートフィルムです。屋内ディスプレイへの使用に最適で、クリスタルマット調の面質により印象的な仕上がりを実現します。	458053	650 x 50	80	塩ビ/ 外巻き	シリコン コート紙
				458070	1300 x 50			
	イルフォガード フロア	エンボス	高品質モノメリック塩ビを基材にした、エンボス面質ラミネートフィルムです。優れた防滑性能によるフロア用途や、ポップアップバナーを含む屋内POPIに最適です。	458031	635 x 50	100	塩ビ/ 内巻き	シリコン コート紙
				458028	1040 x 50			
				458029	1400 x 50			
				458030	1550 x 50			

※ 厚さは、粘着剤・セパレートを含まない基材厚での表記となっています。

※ プリンタやインクの種類によっては十分な粘着力を確保できない場合がありますので、必ず事前にテストを行ってください。

マウントフィルム

ボード貼付加工や裏打ち加工などに最適なマウントフィルムです。

商 品 名		型 番	面質	特 長	商品コード	サイズ	厚さ	基材/ 巻方向	ライナー
						幅 (mm) x 巻数 (M)	(μm)		
イル フ ォ ガ ー ド	イルフォガード パワーマウント ユニ	GPM.UNI	-	片面ライナー付きの両面粘着透明マウントフィルム。メディアなどのボード貼付加工に最適。	458035 458032 458034	635 x 50 1300 x 50 1550 x 50	23	PET/ —	シリコン コート紙
	イルフォガード パワーマウント PCDL	GPM.PCDL	-	両面ライナー付きの両面粘着マウントフィルム。メディアなどのボード貼付加工に最適。	458041 458040	625 x 50 1250 x 50	72	上質紙/ —	シリコン コート紙
	イルフォガード オブティカルクリア	GPM.OC	-	極めて高い透明感が特徴の両面粘着マウントフィルム。写真やインクジェットプリントのウィンドウへのフェイスマウントに最適。	458009 458006 458007 458008	635 x 50 1040 x 50 1400 x 50 1550 x 50	12	PET/ —	PET
そ の 他 マ ウ ン ト フ ィ ル ム	ジェットマウント クリアマウント	JMCCM	-	電飾看板への挟み込みや、柱巻き用途に最適な透明マウントフィルム。	456851	1400 x 50	250	PET/ —	PET
	ジェットマウント ホワイトマウント	JMCPB250	-	プリントの裏打ち加工により、柱巻きやバナー、ポップアップディスプレイに最適なマウントフィルム。	456771	1340 x 50	250	PET/ 外巻き	PET
	ネッセン グッディーウィンドウ	-	-	ウィンドウディスプレイに最適な両面粘着透明マウントフィルム。施工面の粘着層は空気抜きが簡単に行える細かい溝状。	456148	1220 x 50	23	PET/ —	シリコン コート紙/ 低密度ポリ エチレン

※ 厚さは、粘着剤・セパレートを含まない基材厚での表記となっています。

アンダーフィルム

効率のいいラミネート加工作業に不可欠なアンダーフィルムです。

商 品 名		型 番	面質	特 長	商品コード	サイズ	厚さ	基材/ 巻方向	ライナー
						幅 (mm) x 巻数 (M)	(μ m)		
アンダーフィルム	アンダーフィルム	-	-	安全で効率のよいラミネート 加工作業には必須。	456405	635 x 500	12	PET/ —	-
					456410	700 x 500			
					456406	1050 x 500			
					456407	1300 x 500			
					456408	1400 x 500			
					456409	1570 x 500			

ゲーターフォーム



ゲーターフォームは軽量フォームボードでありながら、表面の特殊コート（ラクセル面）により、平面性の維持や耐衝撃性に非常に優れた耐久力の強いディスプレイ用パネルボードです。特に長期的な展示や高級ディスプレイの用途に最適です。

商 品 名	カラー	厚さ	粘着加工	商品コード	サイズ	枚数
		(mm)			(mm)	
ゲーターフォーム	ホワイト	5	-	450064	1200 x 2400	5
		7		450000		15
				450162		4
		450161		10		
	ブラック	13		450074		2
		5		450010		12
				450029		5
		13		450020		15
ゲーターフォーム ハイタック	ホワイト		5	片面粘着		450090
		7	450030			12
			450067			5
		450004	15			
	ブラック	13	450172		4	
		5	450171		10	
			450077		2	
		13	450014		12	
ゲーターフォーム ハイタック	ホワイト		5	片面粘着	450084	5
		7	450024		15	
			450094		2	
		450034	12			

ゲーターフォームスーパーワイド

ゲーターフォーム 1500mm x 3000mmのスーパーワイドサイズ。

商 品 名	カラー	厚さ	粘着加工	商品コード	サイズ	枚数
		(mm)			(mm)	
ゲーターフォーム スーパーワイド	ホワイト	5	-	450182 450181	1500 x 3000	1 10
		13		450192 450191		1 8
		25		450351 450352		1 6
		ゲーターフォーム スーパーワイド ハイタックU		5		片面粘着
13	450194 450193		1 8			

長期展示用ゲーターフォーム

マウントフィルムにメディアの変色を防ぐ中性糊を使用することで長期間の展示にも対応。『ハイタックU』は平滑性の高いRCフォト紙や光沢系フィルムなどに適しています。『FAAM』は背面が凹凸のバライタ紙やマット紙、キャンバスメディアなどに適しています。

商 品 名	カラー	厚さ	粘着加工	商品コード	サイズ	枚数
		(mm)			(mm)	
ゲーターフォーム ハイタックU	ホワイト	5	片面粘着	449026	420×594 (A2)	4
				449027	329×483 (A3+)	4
				449035	700×1000	2
	ブラック	5	片面粘着	449038	420×594 (A2)	4
				449039	329×483 (A3+)	4
				449047	700×1000	2
ゲーターフォーム FAAM	ホワイト	5	片面粘着	449050	420×594 (A2)	4
				449051	329×483 (A3+)	4
				449059	700×1000	2
	ブラック	5	片面粘着	449062	420×594 (A2)	4
				449063	329×483 (A3+)	4
				449071	700×1000	2

フォームコア

フォームコアは表面をクレイコートしたオールマイティでエコノミカルなフォームボードです。マウント加工、スクリーン印刷、デジタル印刷、ペイント、ダイカット加工をはじめエンボス加工も可能です。短期のディスプレイやPOPアプリケーションに最適です。

商 品 名	カラー	厚さ	粘着加工	商品コード	サイズ	枚数	
		(mm)			(mm)		
フォームコア	ホワイト	3	-	450442	600 x 870 (A1 Plus)	25	
				450443	790 x 1090 (B1 Plus)		
				450440	1200 x 2400		
		5	-	450102	900 x 1200 (A0 Plus)	25	
450103				1200 x 1500 (B0 Plus)			
450100				1200 x 1800 (A0x2 Plus)			
450104				1500 x 2400 (B0x2 Plus)			
フォームコア ハイタックU		ホワイト	3	片面粘着	450452	600 x 870 (A1 Plus)	25
					450453	790 x 1090 (B1 Plus)	
					450450	1200 x 2400	
	5		450112		900 x 1200 (A0 Plus)	25	
450113			1200 x 1500 (B0 Plus)				
450115			1200 x 1800 (A0x2 Plus)				
450114			1500 x 2400 (B0x2 Plus)				
フォームコア ハイタックUD	ホワイト		3		両面粘着	450462	600 x 870 (A1 Plus)
		450463		790 x 1090 (B1 Plus)			
		450460		1200 x 2400			
		5	450142	900 x 1200 (A0 Plus)		25	
			450143	1200 x 1500 (B0 Plus)			
			450145	1200 x 1800 (A0x2 Plus)			
		450144	1500 x 2400 (B0x2 Plus)				

フォームX Recovery

剛性があるので曲げや圧力に対して耐性があり、ダイカット加工したときにエッジがつぶれずに開いたままになります。POP ディスプレイ、展示会用パネルなど一般的なパネル用途のほか、ダイカット加工、マウント加工、スクリーン印刷、デジタル印刷、ペイント加工が可能です。

商 品 名	カラー	厚さ	粘着加工	商品コード	サイズ	枚数
		(mm)			(mm)	
フォームX Recovery	ホワイト	5	-	450507	1200 x 1200	25
				450504	1200 x 2400	
フォームX Recovery HT-U			片面面着	450508	1200 x 1200	25
				450505	1200 x 2400	
フォームX Recovery HT-UD			両面粘着	450509	1200 x 1200	25
				450506	1200 x 2400	

フォームコア アシッドフリー

ファインアートプリントのマウント用素材として長期保存性に配慮したマウントボードです。マウントボードの他に額装の裏板などにもお使いいただけます。表面の紙には高品質アシッドフリーペーパー、芯材には不活性なポリスチレンフォームを使用しており、pH値は7.5～8.5でアルカリバッファーにより中性を長期間保ちます。

商 品 名	カラー	厚さ	粘着加工	商品コード	サイズ	枚数
		(mm)			(mm)	
フォームコア アシッドフリー	ホワイト	5	-	450513 450510	750 x 1000 1000 x 1500	25

ディスパ

特殊なエンボス加工ペーパーによる積層構造によって強度と剛性を持っており、短期間の広告展示物に最適です。軽量で反りに強く、平滑性の高い滑らかな表面には両面ともに優れた印字適性があり、100%リサイクル可能なエコボードです。フラットベッドカッターでのカットだけでなく、手切りでも簡単に加工できます。

商 品 名	カラー	厚さ	粘着加工	商品コード	サイズ	枚数
		(mm)			(mm)	
ディスパ	ホワイト	3.8	-	450810	1200×2400	1
				450811		5
				450812		20

マルチボード

Multi Board

両面白色で、100%バージン繊維ウッドパルプコアを使用したディスプレイボードです。表面が非常に滑らかで、反りに強く、両面に優れた印字適性があるのでスクリーン印刷、デジタル印刷が可能です。プラスチック、発泡塩ビまたはポリスチレンボードなどの代替品として活用できます。ダイカットやフラットベッドカッターでのデジタルカットが可能です。表面はメディアの変色を防ぐアシッドフリーのため、長期展示用のマウントボードとしても活用できます。

商 品 名	カラー	厚さ	粘着加工	商品コード	サイズ	枚数
		(mm)			(mm)	
マルチボード	ホワイト	2	-	450820	1200×2400	1
				450821		5
				450822		15
		3	-	450823	1200×2400	1
				450824		5
				450825		10

ディーボード

D-BOARD®

環境に優しく、印字性、加工性に優れた100%リサイクル可能なエコボードです。芯材の構造はICB構造（積層横転段ボール構造）を採用しており、軽量で反りに強く、耐加重性にも優れています。UVプリント、ダイレクトプリント、マウントボード用途としての平面ディスプレイ以外にも、加工性に優れているので棚やテーブルなどの家具、什器類まで幅広くお使いいただくことが可能です。

商 品 名	カラー	厚さ	粘着加工	商品コード	サイズ	枚数
		(mm)			(mm)	
ディーボード 《グリーンマーク取得》	ホワイト	10	-	450804	1200×2400	1
				450805		8
		16	-	450800	1200×2400	1
				450801		5
			-	450802	1580×2400	1
				450803		5

ディーボード用エッジバンド ※ 1m単位での販売になります。

商 品 名	カラー	幅	商品コード
		(mm)	
Edging for ICB board	ホワイト	10	453076
		12	453078
		16	453080
	ブラック	10	453077
		12	453079
		16	453081
	木目	10	453082
		12	453083
		16	453084



シントラは軽量で耐久性に優れた発泡PVCボードとして、30年以上に渡り世界中で愛用されています。高い印字適性により、デジタル印刷のほか、スクリーン印刷にも対応可能です。加工性にも優れ、マウント加工をはじめ、デジタルカット、ダイカット加工、熱成形など幅広くお使いいただけます。



商 品 名	カラー	厚さ	粘着加工	商品コード	サイズ	枚数
		(mm)			(mm)	
シントラ <<新発売>>	ホワイト	2	-	450838	1200×2400	1
				450839		5
				450844		15
	ブラック	2	-	450840	1200×2400	1
				450841		5
				450845		15
		3	-	450842	1200×2400	1
				450843		5
				450846		10

熱可塑性のポリエチレン樹脂を0.3mm厚のアルミニウム軽量シート2枚で挟んだアルミニウム複合板です。反りやたわみ、へこみが起きにくい上に屋外展示での高い耐久性を持っているため、欧州では展示会でのディスプレイの他に看板などで長い採用実績があります。フラットベッドプリンタでのダイレクト印刷やスクリーン印刷することも可能。加工性に優れているので印刷した後に角を作ることによってそのままディスプレイにすることが可能です。

商 品 名	カラー	厚さ	粘着加工	商品コード	サイズ	枚数
		(mm)			(mm)	
ダイボンド	ホワイト	3	-	450656	450×600	1
				450655	600×900	1
				450654	910×1820	1
				450650	1220×2440	1
				450651	1220×2440	5

製品に関するご注意・免責事項

商品をお買い上げの際は、事前に下記の注意事項について、ご了承いただきますよう宜しくお願いいたします。

- メディア・ラミネートフィルムなどの保管・保存時は、高温多湿を避けて冷暗所に置き、潰れや変形にご注意ください。
- 弊社製品の異常により出力・施工・施工後において問題が発生した場合、同等製品と交換させていただきます。
いかなる場合においても、二次的な損害（人件費・取付加工費・機械などの故障修理費・損害賠償）につきましては、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- メディア、ラミネートフィルムなどは相性により思わぬトラブルや不具合が発生することがあります。
製品間の相性で生じたトラブルにつきましては、一切の責任を負いかねますので、必ず事前にテストを実施してください。ご不明な点がありましたら、あらかじめ弊社までお問い合わせください。
- 廃棄される場合は、地域や自治体の法律・条例に沿った処理をお願いいたします。
- 同一製品であっても、ロットや販売時期により商品間に若干の誤差が生じる場合があります。
また、商品によっては免責範囲となるほつれや、織りなどがありますので、あらかじめご了承ください。
- カタログ表記の長期、中長期、中期、短期は目安の耐候期間となっており、使用期間を保障するものではありません。



【本 社】 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町4-6-2

【営業所】 東京・大阪・札幌・仙台・名古屋・広島・福岡

<https://www.jetgraph.jp>

※2019年9月現在 本カタログに記載されている商品名は、各社の商標・登録商標です。
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。